




MINIGRID ON 250 93050 DIM8

100045 9338 B-B

DISPONIBLE EN  
**NEGRO-NEGRO** 100045 9338 B-B  
**NEGRO-BLANCO** 100045 9338 B-W  
**BLANCO-NEGRO** 100045 9338 W-B  
**BLANCO-BLANCO** 100045 9338 W-W

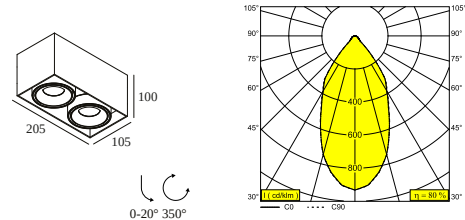

[Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                                 |
| UBICACIÓN                               | interior                                                        |
| INSTALACIÓN                             | Techo Al superficie                                             |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                            |
| PESO (KG)                               | 1.8                                                             |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | 0° to 20° giratorio, 350° orientable                            |
| INFORMACIÓN                             | 2 x REFLECTOR FL-50°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC |
| Información eléctrica                   |                                                                 |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                              |
| CLASE                                   | II                                                              |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                             |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con corte de fase                                               |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | E                                                               |
| Información de la fuente de luz         |                                                                 |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                             |
| FUENTE DE LUZ                           | 2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm)         |
| TM-30-15 VALÚES                         | rf: 90 / Rg: 99                                                 |
| SDCM                                    | SDCM1                                                           |
| GRUPO DE RIESGO                         | RG1                                                             |
| LM80                                    | L90B10 > 50000                                                  |
| BEAMANGLE                               | 50°                                                             |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 2178lm // 17,2W // 127lm/W                                      |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 1753lm // 19,8W // 89lm/W                                       |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [100045\\_XXX8\\_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Equipos de control diversos



**300 90 004 ED8** WIRELESS CONTROL DIM8



Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 40

Notes: