




## OML50 - INFORM D HO 3280mm 8+16+8LED 93063

31417 9330 B

DISPONIBILE IN  
**NERO** 31417 9330 B

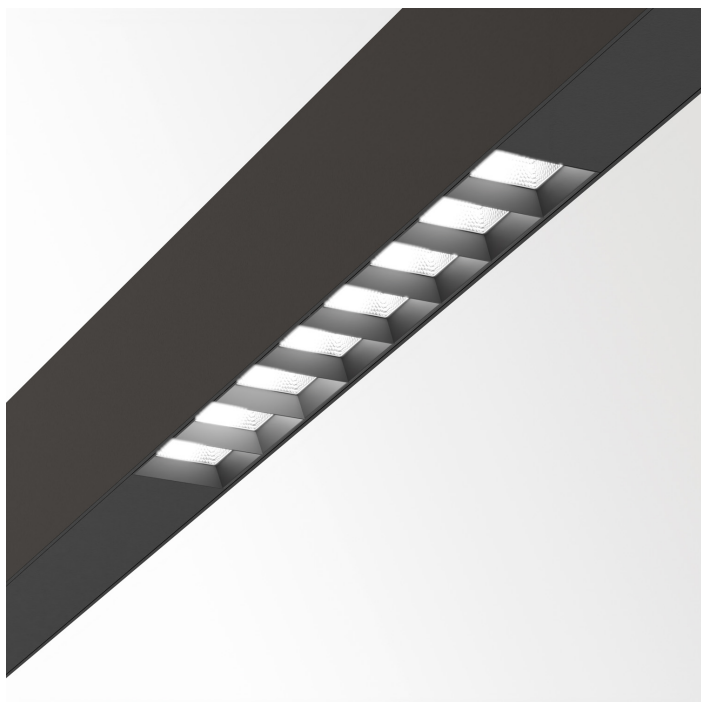

[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                   |                                                                      |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| AMBIENTE                                | indoor                                                               |
| PROTEZIONE DELL'INGRESSO                | IP20                                                                 |
| PESO (KG)                               | 0                                                                    |
| INFORMAZIONI                            | CLUSTER DOWN: 2131lm/m<br>INCL.LED POWER SUPPLY<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Informazioni elettriche                 |                                                                      |
| ELETTRICO                               | 220-240V / 0 50-60Hz                                                 |
| CLASSE DI ISOLAMENTO                    | I                                                                    |
| ALIMENTATORE                            | YES                                                                  |
| TIPO DI DIMMERAZIONE                    | non dimmerabile                                                      |
| CLASSE ENERGETICA                       | E                                                                    |
| CERTIFICATI                             | EPD, RCM                                                             |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa    |                                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                                  |
| SORGENTE LUMINOSA                       | LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 6989lm                 |
| TM-30                                   | Rf: 92 / Rg: 100                                                     |
| SDMC                                    | SDCM3                                                                |
| GRUPPO DI RISCHIO                       | RG1                                                                  |
| LM80                                    | L80 > 60000                                                          |
| BEAMANGLE                               | 63°                                                                  |
| SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA) | 6989lm // 48,4W // 145lm/W                                           |

Notes: