




SOLI - FORM 90 92767 MDL

Артикул 27128 9220 W-W

Варианты цвета корпуса
Черный-Черный 27128 9220 B-B
Черный-Фламандское золото 27128 9220 B-FG
Белый-Черный 27128 9220 W-B
Белый-Белый 27128 9220 W-W

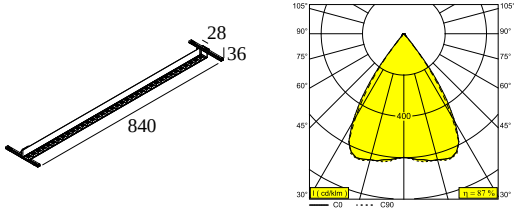

Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Системы низкого напряжения Системный светильник
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.7
Регулируемость	не регулируется
Информация	INCL.36 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	48V-DC
Электрическая классификация	III
Управление	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
Класс потребления энергии	E
Сертификаты	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED cluster 16,7W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2196lm
ТМ-30 значения	Rf: 93 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
Группа риска	RG1
LM80	L80 > 60000
Beamangle	67°
Характеристики источника	2196lm // 16,7W // 131lm/W
Характеристики светильника	1917lm // 19,2W // 100lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 27128_XXX0_HAND.pdf

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ


SMART 48

светильников

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

11

☐

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

11

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый


Светодиодные источники питания

светильников

Мин. ток | Макс. ток



светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5

☐

Тип диммирования: не диммированный




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

13

☐

Тип диммирования: не диммированный




21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

5

☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

11



☐

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 40

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile	Варианты цвета корпуса
-------------------	------------------------

 27111 0020 SOLI - PROFILE 2m	
 27111 0030 SOLI - PROFILE 3m	

Notes: