
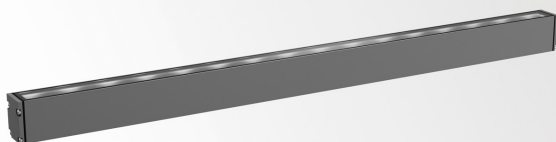


LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER AG 930 DIM5

30838 9305 A

DOSTĘPNE W

ALU SZARY 30838 9305 A**CZARNY** 30838 9305 B**FLEMISH BRONZE NA ZEWNĄTRZ** 30838 9305 FBRX**ANTRACYT** 30838 9305 N**BIAŁY** 30838 9305 W

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	zewnętrzne
MONTAŻ	Podłoga Montowane na powierzchni, Ściana Montowane na powierzchni
STOPIEŃ OCHRONY	IP67
OCHRONA PRZED UDERZENIEM MECHANICZNYM	IK07
WAGA (KG)	2
INFORMACJA	16 x WALLGRAZER LENS + ANTI GLARE SHIELD EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC DALI DT8 dimming

Informacje elektryczne

ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	ściemniany poprzez DALI
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm
TM-30 VALUES	Rf: 92 / Rg: 99
SDCM	SDCM3
GRUPA RYZYKA	RG2
LM80	L80 > 150000
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	3597lm // 28,8W // 121lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	1716lm // 33,1W // 52lm/W

Wymagania

WALL BRACKET SET
FLOOR BRACKET SET
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

THROUGH WIRING SET IP68

LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER AG 930 DIM5

30838 9305 A

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [30838_XXX5_HAND.pdf](#)


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

Zasilacz LED

opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po 'I' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.


**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

2

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75

Elementy montażowe

**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND☐**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX☐**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N☐**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX☐**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N☐**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX☐**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N☐

DELTALIGHT

LOGIC LINEAR ON 880 WALL GRAZER AG 930 DIM5

30838 9305 A



30810 0070 INOX FLOOR BRACKET SET INOX

☐

Elementy połączenia elektrycznego



30810 0080 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m

☐

30810 0090 IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m

☐

30810 0110 THROUGH WIRING SET IP68 880

☐

Notes: