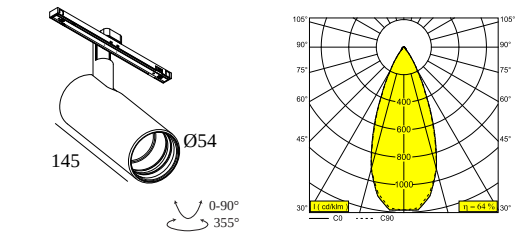




SOLI - 52 NLT 983045 DIM5
27116 7335 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 27116 7335 B
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ 27116 7335 GC
БЕЛЫЙ 27116 7335 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 90° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC NLT = Natural Light Technology Optional REFLECTORS 20° & 30° available
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, LCA
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 10,7W / CRI>98 (R9: 98) / 3000K / 1040lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 98 / Rg: 101
SDCM	SDCM2
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1040lm // 10,7W // 97lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	665lm // 12,3W // 54lm/W

Обязательные комплектующие



SPY 52 TUBE
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Аксессуары

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [27116_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания			# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.			Мин. ток Макс. ток
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	Тип диммирования: не диммированный	8	☐
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	Тип диммирования: не диммированный	19	☐
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	8	☐
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	16	☐
Светопреломляющие устройства			
 19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B			☐
 19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42			☐

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 DIM5

27116 7335 B

	19810 0030	SPREAD LENS 42	☐
	19810 0040	SOFTENING LENS 42	☐
	19810 0050	GLASS SBL 42	☐
	19810 0060 B	HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B	☐

Завершите свой продукт

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Сменный отражатель / линза

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
--	-------------------	----------------------	--------------------------

DELTALIGHT

SOLI - 52 NLT 983045 DIM5

27116 7335 B



19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°



19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°



СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SOLISCAPE profile

Варианты цвета корпуса



27111 0020 SOLI - PROFILE 2m



27111 0030 SOLI - PROFILE 3m



Notes: