




XY180 S122 DIM1

422 122 93 ED1 B

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 422 122 93 ED1 B

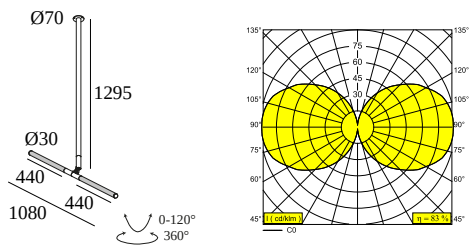

 [Auf der Website anzeigen](#)




Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	1.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	1-10V
ENERGIEKLASSE	E
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	2 x (LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm)
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2100lm // 17,8W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1748lm // 20,5W // 85lm/W
Bemerkungen	
Look at the XY180 brochure	
Optionen	
XY180 CONNECTION BOX	
COVERSET R 90-100	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [422_122_XX_ED1_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Sonstige Steuergeräte




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 86

☐

Coverset




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

andere



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B

☐

Notes:

DELTALIGHT

XY180 S122 DIM1

422 122 93 ED1 B