




XY180 S122 DIM1

422 122 93 ED1 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 422 122 93 ED1 B

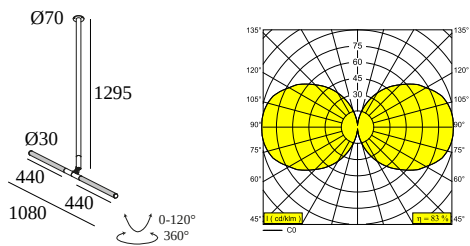

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	1.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 120° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 350mA-DC

Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу 1-10V
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E

Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED flex 8,9W / CRI>90 / 3000K / 1050lm)
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2100lm // 17,8W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1748lm // 20,5W // 85lm/W

Примечания	
Look at the XY180 brochure	

Опции	
XY180 CONNECTION BOX COVERSET R 90-100	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [422_122_XX_ED1_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Различное контрольное оборудование




300 90 016 ED1 WIRELESS CONTROL 5A DIM1

☐

Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Размер монтажного отверстия (mm): 86

Coversets




204 00 90 ANO COVERSET R 90 ANO

☐

204 00 90 B COVERSET R 90 B

☐

204 00 90 W COVERSET R 90 W

☐

204 00 100 ANO COVERSET R 100 ANO

☐


204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐

204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

Другое



422 99 01 B XY180 CONNECTION BOX B

☐

Notes:

DELTALIGHT

XY180 S122 DIM1

422 122 93 ED1 B