




LUNELLE 52 M26L 92730 MDL

32822 9220 BRA-B

- ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
- МАТОВЫЙ АЛЮМ-ЧЕРНЫЙ 32822 9220 BRA-B
 - МАТОВЫЙ АЛЮМ-БЕЛЫЙ 32822 9220 BRA-W
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 32822 9220 BRAT-B
 - МАТОВЫЙ АНТРАЦИТ-БЕЛЫЙ 32822 9220 BRAT-W
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА ЧЕРНЫЙ 32822 9220 BRBB-B
 - БРАШИРОВАННАЯ КОРИЧНЕВАЯ БРОНЗА БЕЛЫЙ 32822 9220 BRBB-W
 - МАТОВАЯ МЕДЬ-ЧЕРНЫЙ 32822 9220 BRCU-B
 - МАТОВАЯ МЕДЬ-БЕЛЫЙ 32822 9220 BRCU-W
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО-ЧЕРНЫЙ 32822 9220 BRG-B
 - МАТОВОЕ ЗОЛОТО-БЕЛЫЙ 32822 9220 BRG-W
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-ЧЕРНЫЙ 32822 9220 BROB-B
 - МАТОВАЯ СТАРАЯ БРОНЗА-БЕЛЫЙ 32822 9220 BROB-W

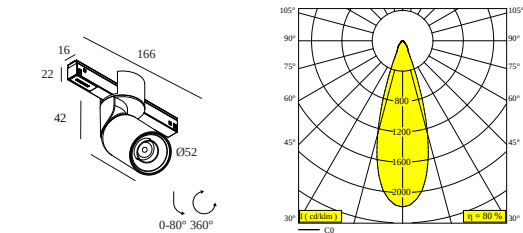

[Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	ПОТОЛОК Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.4
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	G
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED 5,6W / CRI>90 (R9: 80) / 2700K / 485lm
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
BEAMANGLE	30°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	485lm // 5,6W // 86lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	388lm // 6,4W // 60lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Опции	
DIMMABLE MODULATOR	
Аксессуары	
VISOR 52	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [32822_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства



32810 0010 DC VISOR 52 DC

☐

Notes: