




DOT.COM ON WALLWASH 06 HO
930

16313 9300 W

ERHÄLTlich IN
SCHWARZ 16313 9300 B
WEISS 16313 9300 W

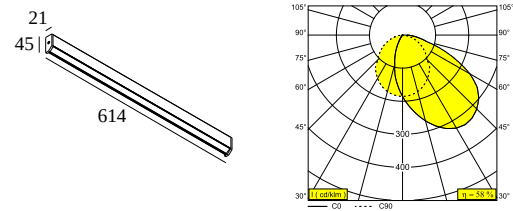









 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.6
VERSTELLBARKEIT	nicht verstellbar
INFORMATION	EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	D
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED flex 12,6W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 1500lm
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 30000
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1500lm // 12,6W // 119lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	869lm // 14,5W // 60lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM	


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [16313_XXXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.		Min. Strom Max. Strom
 300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 30	1	☐
 300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 45	1	☐
 300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 30	1	☐
 300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 45	1	☐
 300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster Ausschnittmaß (mm): 56	1	☐
 300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster Ausschnittmaß (mm): 82	2(1)	☐
 300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Dimmtyp: 1-10V / Taster Ausschnittmaß (mm): 72	1(1)	☐
 300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster	1	☐

DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 930

16313 9300 W




300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5

1(1)



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 72




300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9

3(3)



Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster

Ausschnittmaß (mm): 84




300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7

1(1)



Dimmtyp: 1-10V / Taster

Ausschnittmaß (mm): 55




300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5

1(1)



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 55




300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

2->2



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 90




21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1



Dimmtyp: nicht dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 50




21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1



Dimmtyp: 1-10V

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1



Dimmtyp: DALI

Ausschnittmaß (mm): 54




21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

2(1)



Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 84



21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1






Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

Ausschnittmaß (mm): 54

DOT.COM ON WALLWASH 06 HO 930

16313 9300 W

	<u>21012 0268</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 50		
	<u>21012 0298</u> LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt		
	Ausschnittmaß (mm): 48		
	<u>21032 0295</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	1	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 30		

Notes: