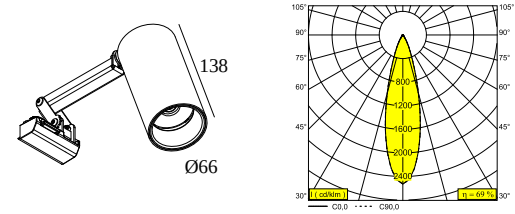




SPLIT-IT SPY 66 93030

18434 9320 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 18434 9320 B
BLANCO 18434 9320 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC EXCLLED POWER CONVERTER 48V TO 500mA-DC PRO Optional REFLECTORS 18° & 45° available

Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 11,6-17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1524-2101lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2101lm // 17,2W // 123lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1448lm // 19,8W // 73lm/W

Requisitos	
SPY 66 TUBE	
LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	


Opción	
THROUGH WIRING 48V-DC	

Accesorios	
HONEYCOMB 57	
SPREAD LENS 57	
LINEAR SPREAD LENS 57	
SOFTENING LENS 57	
GLASS SBL 57	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [18434_XXX0_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación



416 99 00 THROUGH WIRING 48V-DC SPLIT-IT PRO


☐

Fuente de Alimentación LED

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.




300 48 500 PRO ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM1

1

☐

Tipo de regulación: 1 a 10V

Dimensión de corte (mm): 30




300 48 500 PRO ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5

1

☐

Tipo de regulación: con DALI

Dimensión de corte (mm): 45




300 48 500 PRO WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO WDL

1

☐

Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico

Dimensión de corte (mm): 45




300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6

1 | 1

☐

Tipo de regulación: con corte de fase o switch de presión

Dimensión de corte (mm): 56



300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2)









☐

Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion

Dimensión de corte (mm): 82









SPLIT-IT SPY 66 93030

18434 9320 W


	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 72	1(1) 1(0)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	1 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 72	1(1) 1(0)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion Dimensión de corte (mm): 84	3(3) 3(2)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo de regulación: 1 a 10 V o switch de presión Dimensión de corte (mm): 55	1(1) 1(0)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 55	1(1) 1(0)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 90	2->2 2	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 50	1 1	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Tipo de regulación: 1 a 10V Dimensión de corte (mm): 54	1 1	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 54	1 1	☐

SPLIT-IT SPY 66 93030

18434 9320 W

	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 84	2(2) 2(2)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico Dimensión de corte (mm): 54	1 1	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 50	1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 55	1	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Tipo de regulación: con corte de fase Dimensión de corte (mm): 48	1 1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	1(1)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 60	1(0)	☐
	21032 0375 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W PRO DIM5 Tipo de regulación: con DALI Dimensión de corte (mm): 30	1	☐


Dispositivos de modificación de Luz

	24611 0150 B HONEYCOMB 57 SINGLE USE B		☐
--	---	--	--------------------------

DELTALIGHT


SPLIT-IT SPY 66 93030

18434 9320 W




¹³ **24611 0160** GLASS SBL 57

☐




¹⁵ **24611 0170** LINEAR SPREAD LENS 57

☐




¹³ **24611 0190** SOFTENING LENS 57

☐



¹⁴ **24611 0200** SPREAD LENS 57


☐



¹⁴ **24611 0210 B** HONEYCOMB 57 DOUBLE USE B

☐

Termina tu producto



24611 0100 B SPY 66 TUBE B

☐

24611 0100 FBR SPY 66 TUBE FBR

☐

24611 0100 FG SPY 66 TUBE FG

☐

24611 0100 GC SPY 66 TUBE GC

☐

24611 0100 W SPY 66 TUBE W

☐

DELTALIGHT

SPLIT-IT SPY 66 93030

18434 9320 W

Reflector / lente reemplazable



24611 0220 SPY 66 REFLECTOR 18°

☐

24611 0230 SPY 66 REFLECTOR 30°

☐

24611 0240 SPY 66 REFLECTOR 45°

☐

CONFIGURABLES COMPATIBLES

SPLIT-IT PRO profile

Colores disponibles



372 01 00 SPT PRO - PROFILE



Notes: