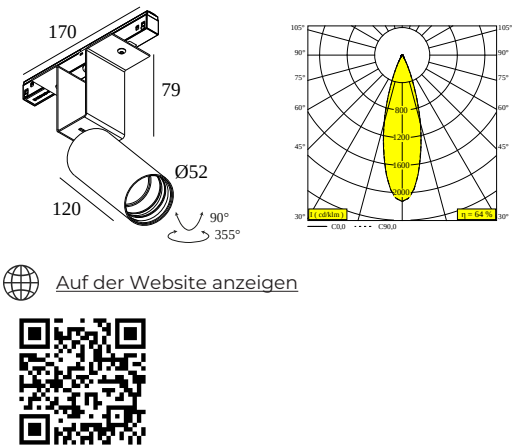




M52 - SPY 52 SOFT 93030 DIM5  
24452 9045 W

ERHÄLTICH IN  
**SCHWARZ** 24452 9045 B  
**FLEMISH BRONZE** 24452 9045 FBR  
**FLEMISH GOLD** 24452 9045 FG  
**GOLDFARBEN** 24452 9045 GC  
**WEISS** 24452 9045 W



| Allgemeine Information  |                                                                                            |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| ANWENDUNGSBEREICH       | innenbereich                                                                               |
| INSTALLATION            | Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert                                     |
| SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN | IP20                                                                                       |
| GEWICHT (KG)            | 0.5                                                                                        |
| VERSTELLBARKEIT         | 0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar                                                         |
| INFORMATION             | REFLECTOR FL-30°<br>EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC<br>Optional REFLECTORS 20° & 45° available |

| Elektrische Informationen |        |
|---------------------------|--------|
| ELEKTRISCH                | 48V-DC |
| KLASSE                    | III    |
| ART DER DIMMUNG           | DALI   |
| ENERGIEKLASSE             | F      |

| Lichtquelle Info           |                                                          |
|----------------------------|----------------------------------------------------------|
| LIGHTSOURCE NAME           | LED                                                      |
| LICHTQUELLE                | LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm |
| SDCM                       | SDCM2                                                    |
| RISIKOGRUPPE               | RG1                                                      |
| LM80                       | L90B10 > 50000                                           |
| BEAMANGLE                  | 30°                                                      |
| LED -TECHNIK (LICHTQUELLE) | 1038lm // 10,2W // 109lm/W                               |
| LED -TECHNIK (LEUCHTE)     | 662lm // 11,7W // 56lm/W                                 |







| Bemerkungen                                |  |
|--------------------------------------------|--|
| Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie |  |

| Erforderliches Zubehör                 |  |
|----------------------------------------|--|
| SPY 52 TUBE<br>LED POWER SUPPLY 48V-DC |  |

| Zubehör                                                                                      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| HONEYCOMB 42<br>SPREAD LENS 42<br>LINEAR SPREAD LENS 42<br>SOFTENING LENS 42<br>GLASS SBL 42 |  |

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [24452\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)


SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

| LED Betriebsgeräte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | # Leuchten              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------------------------|
| <div><div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -&gt; max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div> |    | Min. Strom   Max. Strom |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 100</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div></div>                                                                                                                       | 8  | <input type="text"/>    |
| <div><div></div><div><div><b>300 89 48 240</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div></div></div>                                                                                                                      | 20 | <input type="text"/>    |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0230</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 40</div></div></div>                                                                                           | 8  | <input type="text"/>    |
| <div><div></div><div><div><b>21012 0240</b></div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div><div>Ausschnittmaß (mm): 40</div></div></div>                                                                                           | 17 | <input type="text"/>    |
| Licht veredelndes Zubehör                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    |                         |
| <div><div></div><div><div><b>19810 0010 B</b></div><div>HONEYCOMB 42 SINGLE USE B</div></div></div>                                                                                                                                                                |    | <input type="text"/>    |
| <div><div></div><div><div><b>19810 0020</b></div><div>LINEAR SPREAD LENS 42</div></div></div>                                                                                                                                                                      |    | <input type="text"/>    |

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93030 DIM5


24452 9045 W




**19810 0030** SPREAD LENS 42

☐

**19810 0040** SOFTENING LENS 42

☐


**19810 0050** GLASS SBL 42

☐

**19810 0060 B** HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

### Beenden Sie Ihr Produkt



**19810 0100 B** SPY 52 TUBE B

☐

**19810 0100 FBR** SPY 52 TUBE FBR

☐

**19810 0100 FG** SPY 52 TUBE FG

☐


**19810 0100 GC** SPY 52 TUBE GC

☐

**19810 0100 W** SPY 52 TUBE W

☐

### Austauschbarer Reflektor / Linse



**19810 0180** SPY 52 REFLECTOR 20°

☐

# DELTALIGHT

## M52 - SPY 52 SOFT 93030 DIM5

24452 9045 W







**19810 0190** SPY 52 REFLECTOR 45°



**19810 0240** SPY 52 REFLECTOR 30°



### KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

| SPLITLINE M52 profile                                                                                                            | Erhältliche Farben                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p><b>420 52 10 00</b> SPM52 - PROFILE 1m</p>   |    |
|  <p><b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m</p> |  |
|  <p><b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m</p> |  |
|  <p><b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE</p>      |  |

Notes: