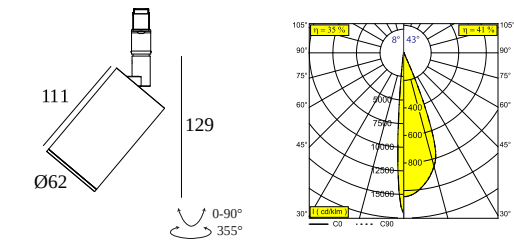




M20/M26H - SPY FOCUS LP 927
MDL

23378 9200 FG

DISPONIBLE EN
NEGRO 23378 9200 B
FLEMISH BRONZE 23378 9200 FBR
FLEMISH GOLD 23378 9200 FG
BLANCO 23378 9200 W



[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, EPD

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	974lm // 8,6W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	399lm // 9,9W // 40lm/W

Observaciones
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Requisitos
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opción
DIMMABLE MODULATOR

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23378_XXXX_HAND.pdf](#)


TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Cable de alimentación	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	Corriente mín. Corriente máx.
21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	18
SMART 48	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	Corriente mín. Corriente máx.
300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	18
300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	18
Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
# de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V. Corriente mín. Corriente máx.	Corriente mín. Corriente máx.
300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W Tipo de regulación: no dimerizable Dimensión de corte (mm): 75	9

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL

23378 9200 FG



	300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	9	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	15	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	23	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	9	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	19	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
Dimensión de corte (mm): 40			

Power box

de luminarias

 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del '|' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.

Corriente mín. | Corriente máx.







	23380 0010 B SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	23380 0010 W SLM26H - POWERBOX 48V-DC / 96W W	10	☐
	23380 0020 B SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W B	10	☐
Tipo de regulación: no dimerizable			
	23380 0020 W SLM26H - MID POWERBOX 48V-DC / 96W W	10	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL

23378 9200 FG



CONFIGURABLES COMPATIBLES

SHIFTLINE M26H profile		Colores disponibles
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 ST profile		Colores disponibles
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	
SPLITLINE M20 profile		Colores disponibles
	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY FOCUS LP 927 MDL

23378 9200 FG

	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: