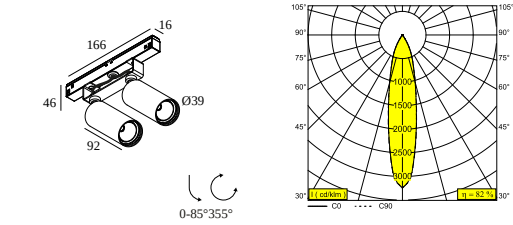




M20/M26H - SPY 392 92720 MDL

23317 9220 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ 23317 9220 B
БЕЛЫЙ 23317 9220 W



Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.5
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	REFLECTOR FL-20° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	MDL = диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	CB, ENEC, EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	2 x (LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 104lm)
TM-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2082lm // 17,2W // 121lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1697lm // 20W // 86lm/W

Примечания

Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie

Обязательные комплектующие

SPY 39 TUBE or VISOR 39
LED POWER SUPPLY 48V-DC

Опции

DIMMABLE MODULATOR

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23317_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Блоки питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

9


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

SMART 48

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.


Мин. ток | Макс. ток



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

9

Тип диммирования: диммированный по протоколу 1-10V, DALI или Touch DIM



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

9


Тип диммирования: WDL = Беспроводной диммируемый

Светодиодные источники питания

светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

5

Тип диммирования: не диммированный


DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 392 92720 MDL


23317 9220 W

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	12	☐
Тип диммирования: не диммированный			
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	5	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	10	☐
Тип диммирования: не диммированный			
Размер монтажного отверстия (mm): 40			

Светопреломляющие устройства

	24144 0030 B VISOR 39 B	☐
---	--------------------------------	--------------------------

Завершите свой продукт




	24144 0010 B SPY 39 TUBE B	☐
	24144 0010 FBR SPY 39 TUBE FBR	☐
	24144 0010 FC SPY 39 TUBE FC	☐
	24144 0010 GC SPY 39 TUBE GC	☐
	24144 0010 W SPY 39 TUBE W	☐
	24144 0070 SPY 39 TUBE SBL	☐

DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 392 92720 MDL

23317 9220 W

СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26H FLOOR		Варианты цвета корпуса
	29323 920W SLM26H F MDL WD	
	29323 930W SLM26H F MDL WD	
SHIFTLINE M26H profile		Варианты цвета корпуса
	23359 0000 SLM26H - PROFILE	 
	23359 0010 SLM26H - PROFILE 1m	 
	23359 0020 SLM26H - PROFILE 2m	         
	23359 0030 SLM26H - PROFILE 3m	         
SPLITLINE M20 ST profile		Варианты цвета корпуса
	23397 0000 SPM20 ST - PROFILE	 
	23397 0020 SPM20 ST - PROFILE 2m	 
	23397 0030 SPM20 ST - PROFILE 3m	 





DELTALIGHT

M20/M26H - SPY 392 92720 MDL

23317 9220 W

SPLITLINE M20 profile

Варианты цвета корпуса

	420 20 10 00 SPM20 - PROFILE 1m	
	420 20 20 00 SPM20 - PROFILE 2m	
	420 20 30 00 SPM20 - PROFILE 3m	
	23301 0000 SPM20 - PROFILE B	

Notes: