



SPY 52 TRIMLESS SOFT 93020

19896 9020 B

DOSTĘPNE W

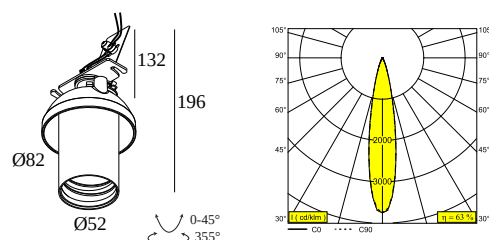
CZARNY 19896 9020 B

FLEMISH BRONZE 19896 9020 FBR

FLEMISH GOLD 19896 9020 FG

ZŁOTO KOLOROWANE 19896 9020 GC

BIAŁY 19896 9020 W



Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje

LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Sufit Wbudowane
KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA	okrągłe - Ø KIT
GLĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)	80
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.4
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 45° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	REFLECTOR FL-20° EXCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC Optional REFLECTORS 30° & 45° available

Informacje elektryczne

KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
KLASA ENERGETYCZNA	F
CERTYFIKATY	CB, ENEC

Informacje o źródle światła

LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 10,2W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1038lm
SDCM	SDCM2
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	1038lm // 10,2W // 109lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	650lm // 11,7W // 55lm/W

Wymagania

SPY 52 TUBE
MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.
MOUNTING KIT AIR 103
LED POWER SUPPLY 500mA-DC DIM (Remote)

Akcesoria

HONEYCOMB 42
SPREAD LENS 42
LINEAR SPREAD LENS 42
SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

SPY 52 TRIMLESS SOFT 93020

19896 9020 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [19896_XXX0_HAND.pdf](#)

KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 System ceiling	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Plasterboard	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stucanet	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Concrete + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Lintel + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Hollow-core slab + plaster	 15212 2030 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	Required
 Stretched ceiling	 15212 0080 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC	Required
	 15212 0160 - MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC	Required

ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


Zasilacz LED

opraw



opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 30



300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5











2

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 45









SPY 52 TRIMLESS SOFT 93020

19896 9020 B


	300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 30		
	300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable		
	Wymiar wycięcia (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez odcięcie fazy lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	3(3)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	5(3)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	1(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub przycisk zwierny		
	Wymiar wycięcia (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	1(1)	☐
	Typ ściemniania: ściemnialny poprzez DALI		
	Wymiar wycięcia (mm): 55		
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER	2	☐
	Typ ściemniania: nie ściemnialny		
	Wymiar wycięcia (mm): 50		

SPY 52 TRIMLESS SOFT 93020

19896 9020 B

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	2	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	2	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	3(3)	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	2	☐
Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable			
Wymiar wycięcia (mm): 54			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->2	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	1	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez odcięcie fazy			
Wymiar wycięcia (mm): 48			
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI			
Wymiar wycięcia (mm): 30			

Zestaw montażowy


	15212 2030 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS O.F.A.	☐
Wymiar wycięcia (mm): 105		

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS SOFT 93020

19896 9020 B

Zestaw montażowy sufit napinany




15212 0080 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS CSC

☐


15212 0160 MOUNTING KIT SPY 39/52 TRIMLESS WSC

☐


Urządzenia do regulacji światła



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐


19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐

19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

DELTALIGHT

SPY 52 TRIMLESS SOFT 93020

19896 9020 B

Zakończ swój produkt

	19810 0100 B SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W SPY 52 TUBE W	☐

Wymienny odbłyśnik/soczewka

	19810 0180 SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190 SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240 SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: