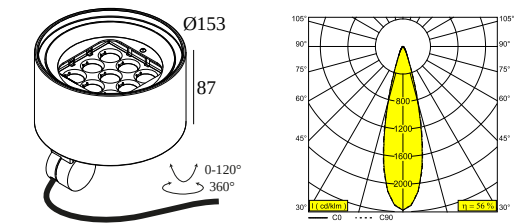




FRAX MB 92726 HONEYCOMB
DIM5

26010 9275 FBRX

ERHÄLTlich IN
FLEMISH BRONZE FÜR DRAUSSEN 26010 9275 FBRX
ANTHRAZIT 26010 9275 N
TANNENGRÜN 26010 9275 PGR



 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	aussenbereich
INSTALLATION	Boden Aufbau,Wand Aufbau
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP65
SCHUTZ GEGEN MECHANISCHE EINWIRKUNGEN	IK08
GEWICHT (KG)	2.1
VERSTELLBARKEIT	0° to 120° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	9 x LENS SP-14° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 900mA-DC INCL.BEAM LENS 26° INCL.HONEYCOMB INCL.1 x CABLE H05 RN-F 5 x 1mm² 2m
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	110-277V / 50-60Hz
KLASSE	I
NETZGERÄT	YES
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	F
ZERTIFIKATE	EPD, RCM
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED cluster 23,4W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 2423lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
RISIKOGRUPPE	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	26°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	2423lm // 23,4W // 103lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1357lm // 26,9W // 50lm/W
Erforderliches Zubehör	
FRAX BRACKET	
FRAX PIN	
FRAX STRAP	
Optionen	
FRAX ANTI VANDAL SCREWS	

FRAX MB 92726 HONEYCOMB DIM5

26010 9275 FBRX

Zubehör

FRAX M KAP


Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [26010_XX75_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


Erdspieße und Platten für Poller

	<u>26070 0040 FBRX</u> FRAX PIN FBRX	☐
	<u>26070 0040 N</u> FRAX PIN N	☐
	<u>26070 0040 PGR</u> FRAX PIN PGR	☐

Befestigungskomponenten

	<u>26070 0060 FBRX</u> FRAX BRACKET FBRX	☐
	<u>26070 0060 N</u> FRAX BRACKET N	☐
	<u>26070 0060 PGR</u> FRAX BRACKET PGR	☐

Licht veredelndes Zubehör

	<u>26070 0020 N</u> FRAX M KAP N	☐
--	---	--------------------------

DELTALIGHT

FRAX MB 92726 HONEYCOMB DIM5

26010 9275 FBRX

andere



26070 0030 FRAX ANTI VANDAL SCREWS 5 PCS

☐

26070 0050 N FRAX STRAP N

☐

Notes: