




**SPY 66 WALLWASH 930 ADM
DIM5**

24631 9305 W

DISPONIBLE EN
NEGRO 24631 9305 B
BLANCO COMPLETO 24631 9305 FW
BLANCO 24631 9305 W

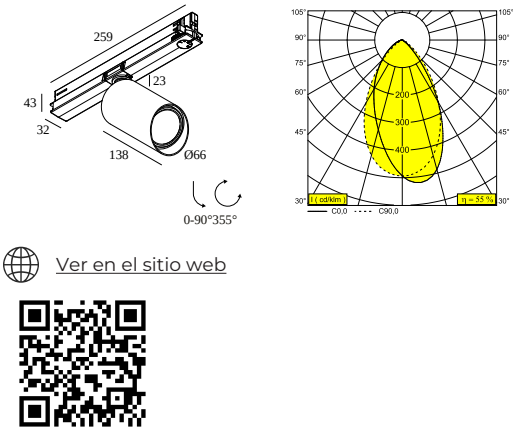

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	WALLWASH LENS 3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 500mA
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	210lm // 17,2W // 123lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	1149lm // 19,8W // 58lm/W

Requisitos

TRACK 3F DIM

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [24631_XXX5_HAND.pdf](#)

SPY 66 WALLWASH 930 ADM DIM5

24631 9305 W

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H				Colores disponibles
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Colores disponibles
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Colores disponibles
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

Notes: