




SPY 66 WALLWASH 930 ADM  
DIM5

24631 9305 W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 24631 9305 B  
ПОЛНОСТЬЮ БЕЛЫЙ 24631 9305 FW  
БЕЛЫЙ 24631 9305 W

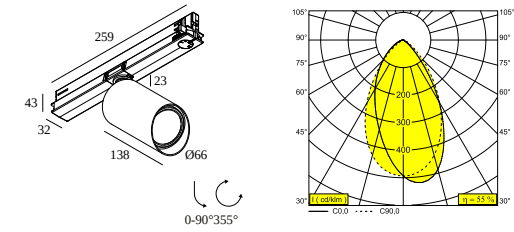

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                        |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                        |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                             |
| МОНТАЖ                         | рейка На рейке                                         |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                   |
| ВЕС (КГ)                       | 0.6                                                    |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                    |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | WALLWASH LENS<br>3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 500mA |
| Электрические характеристики   |                                                        |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 220-240V / 50-60Hz                                     |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | II                                                     |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ        | YES                                                    |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                        |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                      |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, ENEC, RCM                                          |
| Характеристики источника света |                                                        |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                    |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 210lm      |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 90 / Rg: 99                                        |
| SDCM                           | SDCM1                                                  |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                    |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                         |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 210lm // 17,2W // 123lm/W                              |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 1149lm // 19,8W // 58lm/W                              |
| Обязательные комплектующие     |                                                        |
| TRACK 3F DIM                   |                                                        |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24631 XXX5 HAND.pdf](#)

SPY 66 WALLWASH 930 ADM DIM5

24631 9305 W

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

| TRACK 3F DIM H           |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|--------------------|--------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b><u>200 14 410</u></b> | TRACK 3F DIM H 1m  | 1000 m | 1.6 kg |    |                                                                                          |
| <b><u>200 14 420</u></b> | TRACK 3F DIM H 2m  | 2000 m | 3.2 kg |    |                                                                                          |
| <b><u>200 14 430</u></b> | TRACK 3F DIM H 3m  | 3000 m | 4.8 kg |    |                                                                                          |
| TRACK 3F DIM IN          |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |                                                                                                                                                                             |
| <b><u>200 13 410</u></b> | TRACK 3F DIM IN 1m | 1000 m | 1.2 kg |    |                                                                                          |
| <b><u>200 13 420</u></b> | TRACK 3F DIM IN 2m | 2000 m | 2.4 kg |    |                                                                                          |
| <b><u>200 13 430</u></b> | TRACK 3F DIM IN 3m | 3000 m | 3.5 kg |    |                                                                                          |
| TRACK 3F DIM ON          |                    |        |        | Варианты цвета корпуса                                                                |                                                                                                                                                                             |
| <b><u>200 12 410</u></b> | TRACK 3F DIM ON 1m | 1000 m | 1.1 kg |    |       |
| <b><u>200 12 420</u></b> | TRACK 3F DIM ON 2m | 2000 m | 2.1 kg |   |     |
| <b><u>200 12 430</u></b> | TRACK 3F DIM ON 3m | 3000 m | 3.1 kg |  |   |

Notes: