




M26L - HALOSCAN HP 92735 MDL

23129 9230 W

ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23129 9230 B
WEISS 23129 9230 W

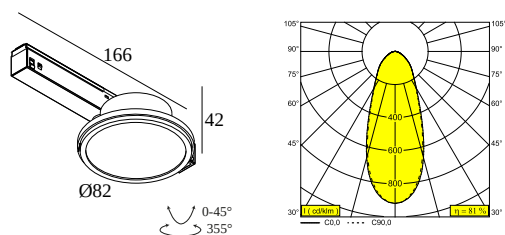

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 45° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	LENS FL-35° EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	D
ZERTIFIKATE	CB, ENEC

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1458lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1458lm // 11,6W // 125lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	1178lm // 13,3W // 88lm/W

Bemerkungen	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Zubehör	
HALOSCAN HONEYCOMB	
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23129_XXX0_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

Stromversorgung

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



21032 0030 SMART 48 MODULATOR PLUG-IN WD

14

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

SMART 48

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

14

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

14

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar

LED Betriebsgeräte

Leuchten

i # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

7

Dimmtyp: nicht dimmbar


DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP 92735 MDL




23129 9230 W

	300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	17	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	7	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	14	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		

Licht veredelndes Zubehör

	23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	☐
	23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B	☐


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Erhältliche Farben
	
	
	

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP 92735 MDL

23129 9230 W




23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m




SHIFTLINE M35R profile


Erhältliche Farben




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Notes: