




MULTINOVA 30 DOWN-UP TW 930 DIM5

27920 9005 B

DISPONIBLE EN
NEGRO 27920 9005 B
ORO COLOREADO 27920 9005 GC
BLANCO 27920 9005 W

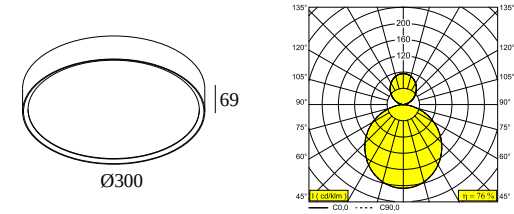

 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.9
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	INCL.PC SBL INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY - DALI (DT8)
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	DOWN @ 2700K: LED cluster 8,8W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 1262lm UP @ 2700K: LED cluster 2,7W / CRI>90 (R9: 63) / 2700K-6500K / 379lm Or DOWN @ 6500K: LED cluster 8,9W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 1352lm UP @ 6500K: LED cluster 2,7W / CRI>90 (R9: 81) / 2700K-6500K / 406lm
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG0
LM80	L70 > 60000
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	DOWN @ 2700K: 1262lm // 8,8W // 143lm/W UP @ 2700K: 379lm // 2,7W // 143lm/W Or DOWN @ 6500K: 1352lm // 8,9W // 153lm/W UP @ 6500K: 406lm // 2,7W // 153lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	DOWN @ 2700K: 936lm // 10,1W // 93lm/W UP @ 2700K: 358lm // 3,1W // 115lm/W Or DOWN @ 6500K: 1006lm // 10,2W // 98lm/W UP @ 6500K: 383lm // 3,1W // 123lm/W
Opción	
MULTINOVA 30 SUSPENSION SET	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [27920_XXX5_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Accesorios de Suspensión



27910 0020 B MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B

☐

27910 0020 W MULTINOVA 30 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W

☐

Notes: