



COMPO M TW 96520

9 15729 9020 B


ERHÄLTlich IN

SCHWARZ 9 15729 9020 B

CHROM 9 15729 9020 C

DUNKLES CHROM 9 15729 9020 DC

WEISS 9 15729 9020 W

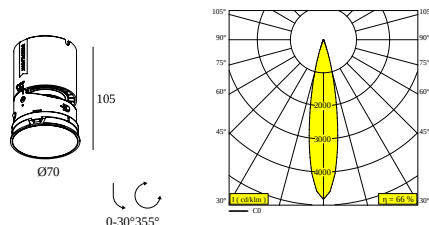

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Einbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 110
EINBAUTIEFE (MM)	105
DICKE DER BEFESTIGUNGSFLÄCHE (MM)	max.25
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.266
VERSTELLBARKEIT	0° to 30° schwenkbar, 355° drehbar

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	G

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K-6500K / 1383lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM2
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	20°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1383lm // 11,8W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	910lm // 13,6W // 67lm/W

Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 500 mA - DC	

Zubehör	
COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	
COMPO M LINEAR SPREAD LENS	
COMPO M SPREAD LENS	
COMPO M SOFTENING LENS	
COMPO M GLASS SBL	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [9 15729 XXX0 HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit	
	System ceiling	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required
	Plasterboard	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required
	Wood	15710 0020 - MOUNTING KIT COMPO M TRIM Required
		15710 0050 - MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS Required

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Netzteil

Leuchten

 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'l' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

15710 5900	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DALI DT8 500mA	1
15710 6400	LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT8 350mA	1

Mounting Kit

	15710 0020 B MOUNTING KIT COMPO M TRIM B	
Ausschnittmaß (mm): 76		
	15710 0020 W MOUNTING KIT COMPO M TRIM W	
	15710 0050 MOUNTING KIT COMPO M TRIMLESS	
Ausschnittmaß (mm): 76		

Licht veredelndes Zubehör

15710 1100 B COMPO M HONEYCOMB SINGLE USE B	
--	----------------------

DELTALIGHT

COMPO M TW 96520

9 15729 9020 B

<u>15710 1110</u>	COMPO M LINEAR SPREAD LENS	☐
Ausschnittmaß (mm): 32,5		
<u>15710 1120</u>	COMPO M SPREAD LENS	☐
Ausschnittmaß (mm): 32,5		
<u>15710 1130</u>	COMPO M SOFTENING LENS	☐
Ausschnittmaß (mm): 32,5		
<u>15710 1140</u>	COMPO M GLASS SBL	☐
Ausschnittmaß (mm): 32,5		

Notes: