


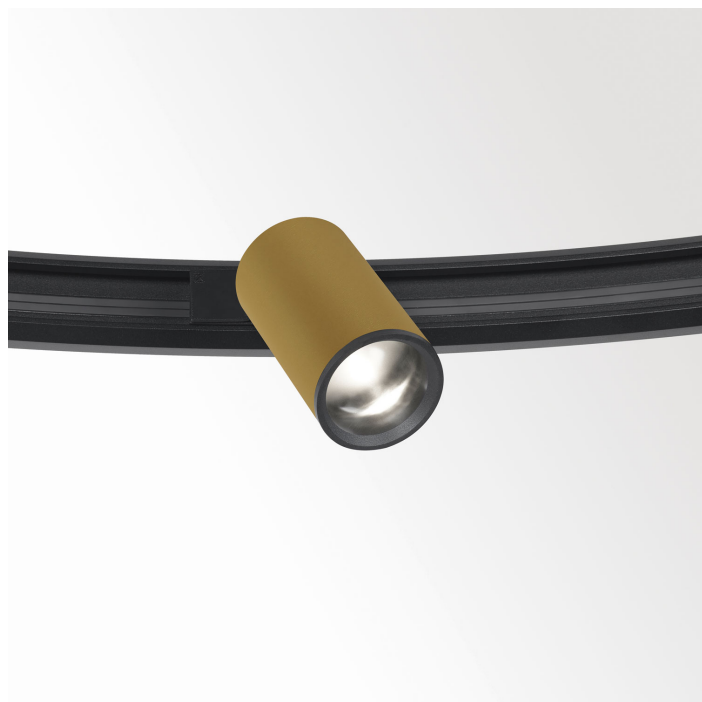

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL



20547 9200 FG

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ 20547 9200 B

FLEMISH BRONZE 20547 9200 FBR

FLEMISH GOLD 20547 9200 FG



Auf der Website anzeigen



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.5
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	MDL = 1-10V, DALI / Taster
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, EAC, ENEC
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	974lm // 8,6W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	399lm // 9,9W // 40lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Optionen	
DIMMABLE MODULATOR	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [20547_XXXX_HAND.pdf](#)

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN


SMART 48

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.


Min. Strom | Max. Strom



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

18

Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

18

Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar


LED Betriebsgeräte

Leuchten



Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem '|' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

9

Dimmtyp: nicht dimmbar


Ausschnittmaß (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

15

Dimmtyp: nicht dimmbar



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN



23

Dimmtyp: nicht dimmbar







DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FG

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	9	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	19	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 40		


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SUPERLOOP HC MDL		Erhältliche Farben	
	418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL		
	418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL		
	418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL		
	418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL		
SUPERLOOP HC MDL XL		Erhältliche Farben	
	20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL		
	20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL		

DELTALIGHT


SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FG




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL




SUPERLOOP PLUS MDL

Erhältliche Farben




20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL






20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




SUPERLOOP S HC MDL

Erhältliche Farben



418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL







418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FG

	418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL	
	418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL	

Notes: