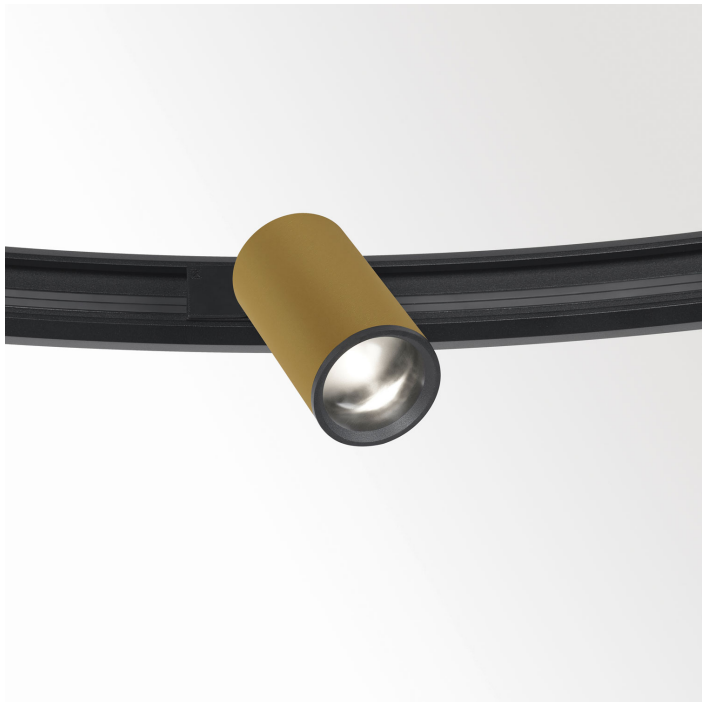






SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FG

DISPONIBLE EN
NEGRO 20547 9200 B
FLEMISH BRONZE 20547 9200 FBR
FLEMISH GOLD 20547 9200 FG



 [Ver en el sitio web](#)









Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Sistemas de baja tensión Montado en sistemas de baja tensión
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	48V-DC
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	MDL = 1 a 10 v o DALI o SWITCH DE PRESION
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30-15 VALUES	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	974lm // 8,6W // 113lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	399lm // 9,9W // 40lm/W
Requisitos	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opción	
DIMMABLE MODULATOR	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [20547_XXXX_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

SMART 48	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.



 300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9	18
Tipo de regulación: 1 a 10 V o DALI o switch de presion	
 300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD	18
Tipo de regulación: WDL = Regulable inalámbrico	

Fuente de Alimentación LED	# de luminarias
 # de luminarias indica cuántos dispositivos se pueden conectar (min -> max) a la fuente de alimentación. Los valores antes y después del ' ' corresponden respectivamente a la corriente de accionamiento mínima y máxima. Los valores entre paréntesis son aplicables a 110V.	Corriente mín. Corriente máx.
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W	9
Tipo de regulación: no dimerizable	
Dimensión de corte (mm): 75	
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN	9
Tipo de regulación: no dimerizable	
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W	15
Tipo de regulación: no dimerizable	
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN	23
Tipo de regulación: no dimerizable	







DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FG

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	9 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		
	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	19 ☐
Tipo de regulación: no dimerizable		
Dimensión de corte (mm): 40		


CONFIGURABLES COMPATIBLES

SUPERLOOP HC MDL	Colores disponibles
 418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL	
 418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL	
 418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL	
 418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL	
SUPERLOOP HC MDL XL	Colores disponibles
 20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL	
 20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL	

DELTALIGHT


SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FG




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL






20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL





20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL






20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL




SUPERLOOP PLUS MDL

Colores disponibles




20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL





20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL






20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL




SUPERLOOP S HC MDL

Colores disponibles



418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL







418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL



DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FG

	418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL	
	418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL	

Notes: