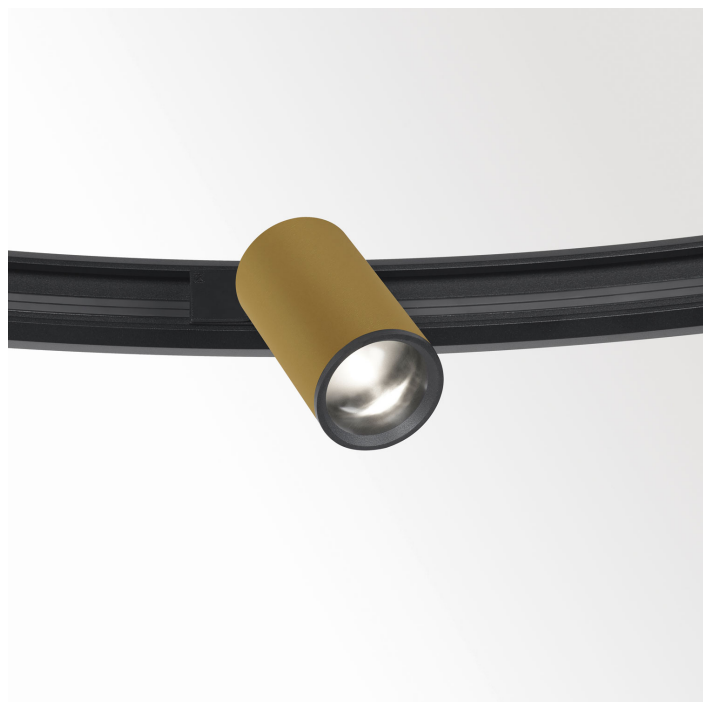




SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL



20547 9200 FG

DISPONIBILE IN

NERO 20547 9200 B

FLEMISH BRONZE 20547 9200 FBR

FLEMISH GOLD 20547 9200 FG



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Montato su apparecchio di sistema
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	MDL = 1-10 V o DALI o con pulsante na
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	974lm // 8,6W // 113lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	399lm // 9,9W // 40lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Opzioni	
DIMMABLE MODULATOR	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [20547_XXXX_HAND.pdf](#)

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FG


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

SMART 48

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.


Corrente min. | Corrente max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9

18

Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD

18


Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Alimentatore per led

apparecchi

i # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

9

Tipo di regolazione: non dimmerabile


Dimensione del foro (mm): 75



300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

9


Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W

15

Tipo di regolazione: non dimmerabile



300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN


23


Tipo di regolazione: non dimmerabile

DELTALIGHT





SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL


20547 9200 FG

	21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W	9 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		

	21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W	19 ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 40		

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI




SUPERLOOP HC MDL		Colori disponibili
	<u>418 481 07</u> SUPERLOOP HC 70 MDL	
	<u>418 481 09</u> SUPERLOOP HC 90 MDL	
	<u>418 481 12</u> SUPERLOOP HC 120 MDL	
	<u>418 481 17</u> SUPERLOOP HC 170 MDL	

SUPERLOOP HC MDL XL		Colori disponibili
	20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL	
	20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL	

DELTALIGHT




SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FG

	20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL	
	20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL	
	20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL	
	20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL	



SUPERLOOP PLUS MDL

Colori disponibili

	20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL	
	20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL	
	20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL	

SUPERLOOP S HC MDL



Colori disponibili

	418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL	
	418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL	

DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FG

	418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL	
	418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL	

Notes: