

DELTALIGHT

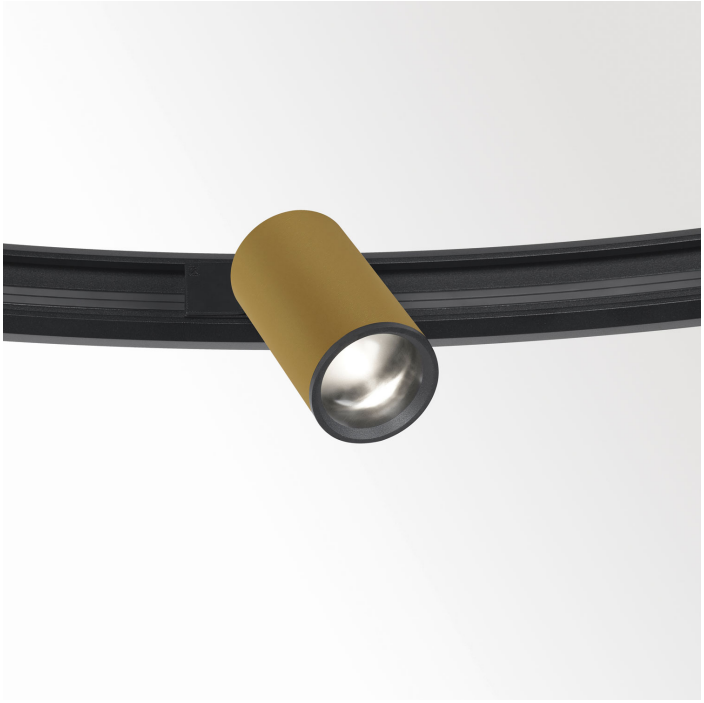


SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

ODNIESIENIE 20547 9200 FG

DOSTĘPNE W
CZARNY 20547 9200 B
FLEMISH BRONZE 20547 9200 FBR
FLEMISH GOLD 20547 9200 FG





Zobacz na stronie internetowej

Ogólne informacje	
LOKALIZACJA	wewnętrzne
MONTAŻ	Systemy niskiego napięcia Oprawa systemowa
STOPIEŃ OCHRONY	IP20
WAGA (KG)	0.5
MOŻLIWOŚĆ REGULACJI	0° to 90° obrotowe, 355° obrotowy
INFORMACJA	ADJUSTABLE BEAM 8°-43° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC

Informacje elektryczne	
ELEKTRYCZNY	48V-DC
KLASA	III
TYP ŚCIEMNIACZA	MDL = ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny
KLASA ENERGETYCZNA	E
CERTYFIKATY	CB, EAC, ENEC

Informacje o źródle światła	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ŹRÓDŁO ŚWIATŁA	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 974lm
TM-30 VALUES	Rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
GRUPA RYZYKA	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	8°-43°
TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)	974lm // 8,6W // 113lm/W
TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)	399lm // 9,9W // 40lm/W

Wymagania

LED POWER SUPPLY 48V-DC

Opcje

DIMMABLE MODULATOR

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : **20547_XXXX_HAND.pdf**

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FG


ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ

SMART 48

 # opraw


ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.



300 90 011 SMART 48 MODULATOR DIM9 — 18

Typ ściemniania: ściemnialny poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny



300 90 012 SMART 48 MODULATOR WD — 18


Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Zasilacz LED

 # opraw

ⓘ # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.


Prąd min. | Prąd max.



300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W — 9


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 75




300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN — 9

Typ ściemniania: nie ściemnialny



300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W — 15

Typ ściemniania: nie ściemnialny




300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN — 23

Typ ściemniania: nie ściemnialny

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL


20547 9200 FG



21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W 9

Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40



21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W 19


Typ ściemniania: nie ściemnialny

Wymiar wycięcia (mm): 40


KOMPATYBILNE KOMPOZYTY

SUPERLOOP HC MDL


Dostępne kolory




418 481 07 SUPERLOOP HC 70 MDL



418 481 09 SUPERLOOP HC 90 MDL




418 481 12 SUPERLOOP HC 120 MDL




418 481 17 SUPERLOOP HC 170 MDL

SUPERLOOP HC MDL XL

Dostępne kolory




20555 0000 SUPERLOOP HC 200 MDL




20556 0000 SUPERLOOP HC 250 MDL

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL


20547 9200 FG




20557 0000 SUPERLOOP HC 300 MDL



20558 0000 SUPERLOOP HC 350 MDL




20559 0000 SUPERLOOP HC 400 MDL




20560 0000 SUPERLOOP HC 500 MDL

SUPERLOOP PLUS MDL


Dostępne kolory



20564 0000 SUPERLOOP PLUS HC 70 MDL




20565 0000 SUPERLOOP PLUS HC 90 MDL




20566 0000 SUPERLOOP PLUS HC 120 MDL

SUPERLOOP S HC MDL

Dostępne kolory



418 482 106 SUPERLOOP S HC 106 MDL




418 482 109 SUPERLOOP S HC 109 MDL


DELTALIGHT

SUPERLOOP-SPY FOCUS LP 927 MDL

20547 9200 FG



418 482 211 SUPERLOOP S HC 211 MDL



418 482 217 SUPERLOOP S HC 217 MDL

Notes: