




POLESANO W 94015

15931 9410 N-B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ-ЧЕРНЫЙ 15931 9410 A-B
АНТРАЦИТ-ЧЕРНЫЙ 15931 9410 N-B

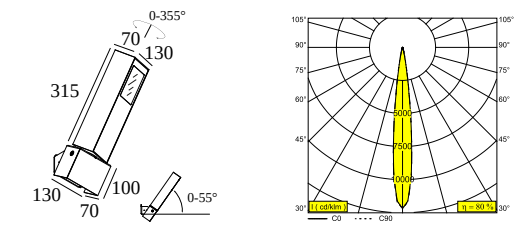

 [Веб страница продукта](#)



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	наружное
МОНТАЖ	СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP66
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK08
ВЕС (КГ)	5.4
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 55° swiveling, 355° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	16 x LENS SP-15° INCLLED POWER SUPPLY 900mA-DC λ > 0,9 Inrush current : 32A - 355µs @ 230V-AC Max. 10 units on circuit breaker B 16A @ 230V-AC (13 units on B 20A)
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	F
СЕРТИФИКАТЫ	CB, EAC, ENEC, ENEC+, RCM
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 41,6W / CRI>90 (R9: 62) / 4000K / 5136lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L80 > 150000
BEAMANGLE	15°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	5136lm // 41,6W // 123lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	4084lm // 47,8W // 85lm/W

Примечания

Take a look at the POLESANO brochure

Опции

POLESANO FLOOR BASE

Аксессуары

HONEYCOMB S105
LINEAR SPREAD LENS S105

DELTALIGHT


POLESANO W 94015

15931 9410 N-B


Полная инструкция по монтажу по ссылке : [15931_XXXX_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светопреломляющие устройства




431 03 01 B HONEYCOMB S105 B

☐

431 03 02 LINEAR SPREAD LENS S105

☐

Другое



15932 0010 N POLESANO FLOOR BASE N

☐

Notes: