


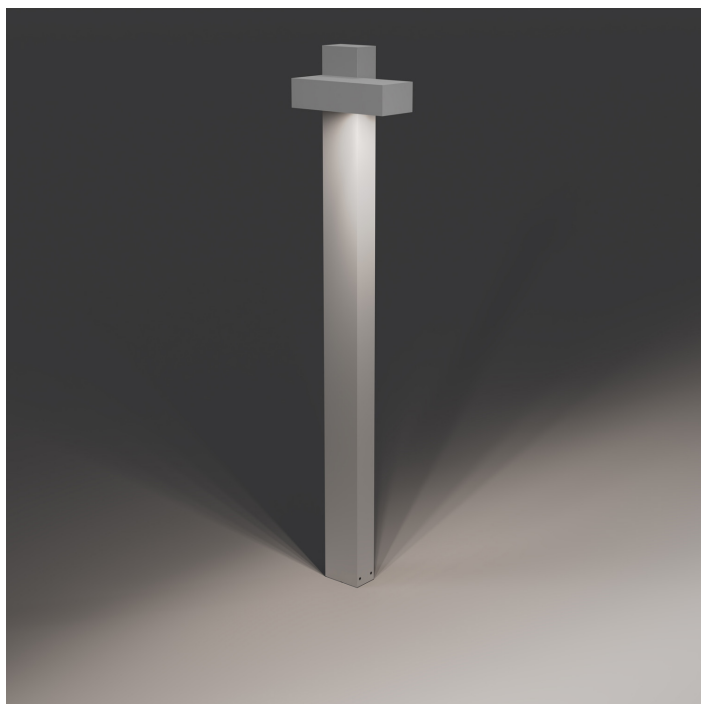

POLESANO BOLLARD 100 927 DIM5



15933 9205 A

DISPONIBILE IN

ALU GRIGIO 15933 9205 A

FLEMISH BRONZE PER ESTERNO 15933 9205 FBRX

ANTRACITE 15933 9205 N



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	outdoor
IP	Pavimento A superfice
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP67
PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO	IK10
PESO (KG)	4.5
ORIENTABILITÀ	non regolabile
INFORMAZIONI	INCL.LED POWER SUPPLY INCL.IP68 JUNCTION BOX 4P for through wiring

Informazioni elettriche

ELETTRICO	100-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, DARKSKY, ENEC, EPD

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED cluster 6W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 721lm
TM-30	Rf: 91 / Rg: 100
SDMC	SDCM3
GRUPPO DI RISCHIO	RG2
LM80	L80 > 150000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	721lm // 6W // 124lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	397lm // 6,9W // 57lm/W

Opzioni

PLATE 13

DALI MIDNIGHT CONTROL

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [15933_XXX5_HAND.pdf](#)

POLESANO BOLLARD 100 927 DIM5

15933 9205 A

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Picchetti ed accessori per bollard



15223 0130 PLATE 13

☐

Altro



21032 0405 DALI MIDNIGHT CONTROL

☐

Notes: