


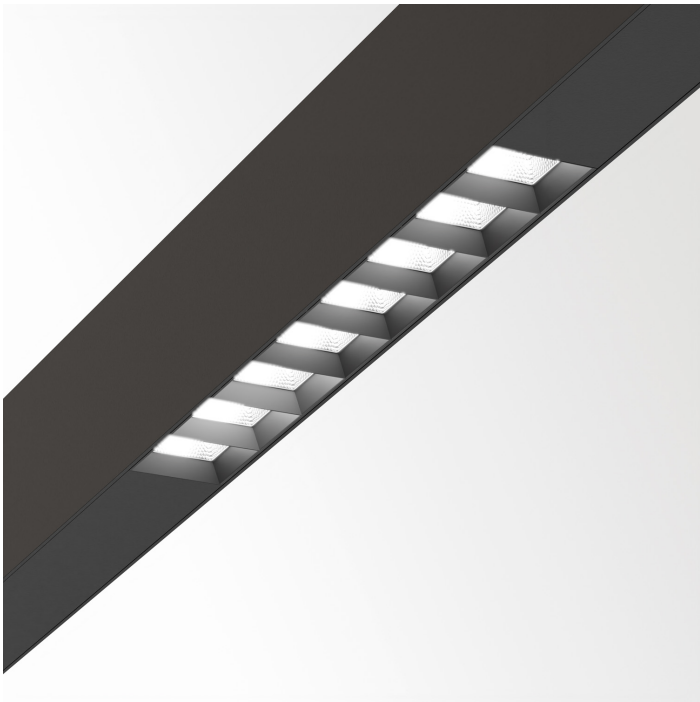

OML50 - INFORM D HO 3280mm  
8+16+8LED 94063 DIM5

31417 9435 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 31417 9435 B

 [Веб страница продукта](#)



|                                |                                                                                                   |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                                   |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                                        |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                                              |
| ВЕС (КГ)                       | 0                                                                                                 |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | CLUSTER DOWN: 222lm/m<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY<br>(DALI-2 standard)<br>CABLING 1 CIRCUIT |
| Электрические характеристики   |                                                                                                   |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПЯЖЕНИЕ          | 220-240V / 0 50-60Hz                                                                              |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | I                                                                                                 |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ         | YES                                                                                               |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                                                   |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | D                                                                                                 |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | EPD, RCM                                                                                          |
| Характеристики источника света |                                                                                                   |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                                               |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED cluster 48,4W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 7283lm                                              |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | Rf: 90 / Rg: 101                                                                                  |
| SDCM                           | SDCM3                                                                                             |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                                               |
| LM80                           | L80 > 60000                                                                                       |
| BEAMANGLE                      | 63°                                                                                               |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 7283lm // 48,4W // 151lm/W                                                                        |

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Опции                 |  |
| WIRELESS CONTROL DIM5 |  |

Notes: