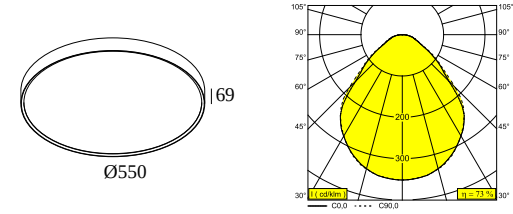




MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4

28012 9304 B

DISPONIBLE EN  
NEGRO 28012 9304 B  
BLANCO 28012 9304 W



[Ver en el sitio web](#)



|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Información general                     |                                                      |
| UBICACIÓN                               | interior                                             |
| INSTALACIÓN                             | Techo Empotrado,Techo Al superficie,Techo Suspendido |
| PROTECCIÓN DE INGRESO                   | IP20                                                 |
| PESO (KG)                               | 4.5                                                  |
| CAPACIDAD DE AJUSTE                     | no ajustable                                         |
| INFORMACIÓN                             | INCL.PC PRISMATIC<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY  |
| Información eléctrica                   |                                                      |
| ELÉCTRICO                               | 220-240V / 50-60Hz                                   |
| CLASE                                   | I                                                    |
| FUENTE DE ALIMENTACIÓN                  | YES                                                  |
| TIPO DE ATENUACIÓN                      | con DALI o dsi o switch de presión                   |
| CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA                | D                                                    |
| CERTIFICADOS                            | CB, ENEC, EPD, RCM                                   |
| Información de la fuente de luz         |                                                      |
| LIGHTSOURCE NAME                        | LED                                                  |
| FUENTE DE LUZ                           | LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm |
| TM-30-15 VALUES                         | Rf: 89 / Rg: 97                                      |
| SDCM                                    | SDCM3                                                |
| LM80                                    | L70 > 60000                                          |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ) | 4767lm // 34,4W // 139lm/W                           |
| INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)     | 3466lm // 39,6W // 88lm/W                            |
| Opción                                  |                                                      |
| MULTINOVA 55 SUSPENSION SET             |                                                      |
| MULTINOVA ROD SUSPENSION                |                                                      |
| MULTINOVA 55 RECESSED KIT               |                                                      |

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [28012\\_XXX4\\_HAND.pdf](#)

MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4


28012 9304 B

COMPATIBILIDAD CON TECHO



| Ceiling Type                                                                                                | Mounting Kit                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  System ceiling             |  28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  Plasterboard               |  28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  Stucanet                   |  28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  Concrete + plaster         |  28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  Lintel + plaster           |  28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT <span>Required</span> |
|  Hollow-core slab + plaster |  28010 0050 - MULTINOVA 55 RECESSED KIT <span>Required</span> |

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Kit empotrado

|                                                                                     |                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|  | <b>28010 0050</b> MULTINOVA 55 RECESSED KIT <input type="checkbox"/> |
|  | Dimensión de corte (mm): 610                                         |

Accesorios de Suspensión

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>27910 0010 B</b> MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m B <input type="checkbox"/> |
|                                                                                     | <b>27910 0010 W</b> MULTINOVA 55 SUSPENSION SET 5x0,75 3m W <input type="checkbox"/> |
|  | <b>27910 0030 B</b> MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m B <input type="checkbox"/>      |
|                                                                                     | <b>27910 0030 W</b> MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,4m W <input type="checkbox"/>      |

# DELTALIGHT

## MULTINOVA 55 PRISM 930 DIM4

28012 9304 B



**27910 0040 B** MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m B

☐

**27910 0040 W** MULTINOVA 55 ROD SUSPENSION 0,8m W

☐

Notes: