




## ENTERO RD-L TRIMLESS 92745

28435 9230 B

DOSTĘPNE W  
**CZARNY** 28435 9230 B  
**CAŁKOWICIE BIAŁY** 28435 9230 FW  
**ZŁOTO KOLOROWANE** 28435 9230 GC

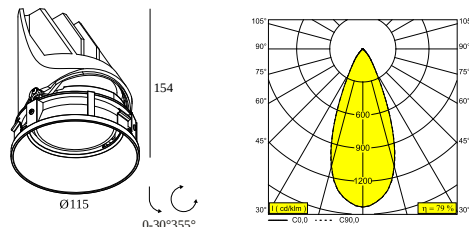

 [Zobacz na stronie internetowej](#)



Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Wbudowane
<b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>	okrągłe - Ø KIT
<b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>	165
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.67
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	REFLECTOR WFL-45° EXCL.LED POWER SUPPLY 350-1050mA-DC Optional REFLECTORS 18° & 30° available
Informacje elektryczne	
<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	E
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 11,3-36,5W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 1561-4380lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 89 / Rg: 100
<b>SDCM</b>	SDCM1
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	45°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	4380lm // 36,5W // 120lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	3448lm // 42W // 82lm/W

**Uwagi**  
 Max.900mA when using 1 accessory; max 800mA when using 2 accessories

**Wymagania**  
 MOUNTING KIT ENTERO ROUND L  
 LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700 / 1050mA-DC DIM (Remote)

**Akcesoria**  
 ENTERO L HONEYCOMB  
 ENTERO L LINEAR SPREAD LENS  
 ENTERO L SPREAD LENS  
 ENTERO L SOFTENING LENS  
 ENTERO L GLASS SBL
















# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS 92745

28435 9230 B

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28435\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### KOMPATYBILNOŚĆ SUFITU

Ceiling Type	Mounting Kit	
 <b>System ceiling</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Plasterboard</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Stucanet</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Concrete + plaster</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Lintel + plaster</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Hollow-core slab + plaster</b>	 28400 0030 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L	Required
 <b>Stretched ceiling</b>	 28400 0090 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC	Required
	 28400 0150 - MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC	Required

### ZAKOŃCZ SWOJĄ SPECYFIKACJĘ


#### Zasilacz LED

#### # opraw



# opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '|' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 90 63** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9

2(2) | 2(2) | 2(1) | -

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 82




**300 90 67** LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

## ENTERO RD-L TRIMLESS 92745

28435 9230 B




**300 90 135** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 90




**300 90 136** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HC DIM9

1(1)

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V lub DALI lub przycisk zwierny

Wymiar wycięcia (mm): 90




**21012 0010** LED POWER SUPPLY MULTI POWER

1

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 50




**21012 0021** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez 1-10V

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0035** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1

Typ ściemniania: ściemniany poprzez DALI

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 004W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL

1(1)

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 84




**21012 005W** LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL

1

Typ ściemniania: WDL = Bezprzewodowy dimmable

Wymiar wycięcia (mm): 54




**21012 0480** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68

1(1)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60




**21012 0490** LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68

1(0)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60



**21012 0500** LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68

1(0)

Typ ściemniania: nie ściemniany

Wymiar wycięcia (mm): 60


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS 92745

28435 9230 B

### Zestaw montażowy

---




**28400 0030** MOUNTING KIT ENTERO RD-L

Wymiar wycięcia (mm): 162

### Zestaw montażowy sufit napinany

---



**28400 0090** MOUNTING KIT ENTERO RD-L CSC



**28400 0150** MOUNTING KIT ENTERO RD-L WSC

### Urządzenia do regulacji światła


---




**28500 0130** ENTERO L LINEAR SPREAD LENS




**28500 0140** ENTERO L SPREAD LENS



**28500 0150** ENTERO L SOFTENING LENS



**28500 0160** ENTERO L GLASS SBL




**28500 0170 B** ENTERO L HONEYCOMB SINGLE USE B

# DELTALIGHT

## ENTERO RD-L TRIMLESS 92745

28435 9230 B



**28500 0180 B** ENTERO L HONEYCOMB DOUBLE USE B



Notes: