




SPY 52 WALLWASH 930 ADM SLIM

19886 9300 W

DISPONIBILE IN
NERO 19886 9300 B
BIANCO 19886 9300 W

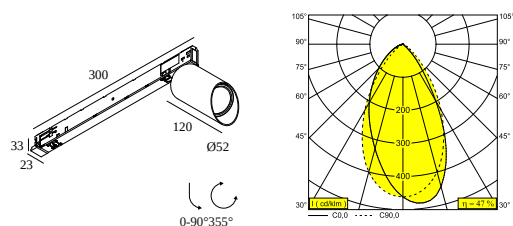

[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Rotaia Montato su guida
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 360° rotazione
INFORMAZIONI	WALLWASH LENS 3F MULTI POWER SLIM ADAPTER 350-500mA Current selection via jumper on adapter
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASSE DI ISOLAMENTO	II
ALIMENTATORE	YES
TIPO DI DIMMERAZIONE	non dimmerabile
CLASSE ENERGETICA	E
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	@ 500mA: LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm Or @ 350mA: LED array 5,8W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 787lm
TM-30	@ 500mA: rf: 90 / Rg: 99 @ 350mA: rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	@ 500mA: 1089lm // 8,6W // 127lm/W Or @ 350mA: 787lm // 5,8W // 135lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	@ 500mA: 514lm // 9,9W // 52lm/W Or @ 350mA: 371lm // 6,7W // 56lm/W

Requisiti

TRACK 3F DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [19886_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

SPY 52 WALLWASH 930 ADM SLIM

19886 9300 W

BINARI COMPATIBILI

TRACK 3F DIM H			Colori disponibili
<u>200 14 410</u>	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 
<u>200 14 420</u>	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 
<u>200 14 430</u>	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN			Colori disponibili
<u>200 13 410</u>	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 
<u>200 13 420</u>	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 
<u>200 13 430</u>	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON			Colori disponibili
<u>200 12 410</u>	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  
<u>200 12 420</u>	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  
<u>200 12 430</u>	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  

Notes: