

## LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93025 DIM5

30836 9325 A

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА




**АЛЮМ. СЕРЫЙ** 30836 9325 A

**ЧЕРНЫЙ** 30836 9325 B

**ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ** 30836 9325 FBRX

**АНТРАЦИТ** 30836 9325 N

**БЕЛЫЙ** 30836 9325 W

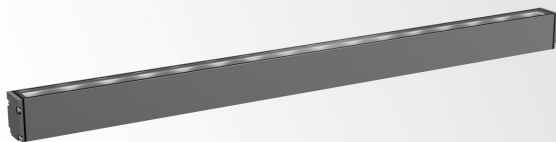

Веб страница продукта



### Общая информация

|  |  |
|--|--|
| <b>ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ</b>          | наружное   |
| <b>МОНТАЖ</b>                              | ПОЛ НАКЛАДНОЙ, СТЕНА НАКЛАДНОЙ   |
| <b>ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ</b>              | IP67   |
| <b>ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ</b> | IK07   |
| <b>ВЕС (КГ)</b>                            | 2  |
| <b>ИНФОРМАЦИЯ</b>                          | 16 x LENS FL-25°<br>INCL.HONEYCOMB<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC<br>DALI DT8 dimming |

### Электрические характеристики

|                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| <b>НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ</b>      | 48V-DC                          |
| <b>ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ</b> | III                             |
| <b>УПРАВЛЕНИЕ</b>                  | диммированный по протоколу DALI |
| <b>КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ</b>   | E                               |
| <b>СЕРТИФИКАТЫ</b>                 | CB, ENEC                        |

### Характеристики источника света

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>           | LED  |
| <b>ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА</b>        | LED cluster 28,8W / CRI>90 (R9: 60) / 3000K / 3597lm |
| <b>TM-30 ЗНАЧЕНИЯ</b>             | Rf: 92 / Rg: 99                                      |
| <b>SDCM</b>                       | SDCM3  |
| <b>ГРУППА РИСКА</b>               | RG2  |
| <b>LM80</b>                       | L80 > 150000   |
| <b>BEAMANGLE</b>                  | 25°  |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА</b>   | 3597lm // 28,8W // 121lm/W                           |
| <b>ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА</b> | 2096lm // 33,1W // 63lm/W                            |

### Обязательные комплектующие

WALL BRACKET SET  
FLOOR BRACKET SET  
IP68 CABLE + CONNECTOR 5P  
LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Опции

THROUGH WIRING SET IP68

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93025 DIM5


30836 9325 A

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30836\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

#### Светодиодные источники питания

# светильников

 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после '|' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.

Мин. ток | Макс. ток



**21032 0390** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W

2

Тип диммирования: не диммированный

Размер монтажного отверстия (mm): 75

#### Компоненты крепления



**30810 0040** LOGIC LINEAR 880 BOX EXTEND


**30810 0040 INOX** WALL BRACKET SET 60 INOX

**30810 0040 N** WALL BRACKET SET 60 N



**30810 0050 INOX** WALL BRACKET SET 100 INOX

**30810 0050 N** WALL BRACKET SET 100 N



**30810 0060 INOX** WALL BRACKET SET 200 INOX

**30810 0060 N** WALL BRACKET SET 200 N

# DELTALIGHT

## LOGIC LINEAR ON 880 HONEYCOMB 93025 DIM5

30836 9325 A



**30810 0070 INOX** FLOOR BRACKET SET INOX



### Электрические соединительные детали



**30810 0080** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 0,5m



**30810 0090** IP68 CABLE + CONNECTOR 5P - 2m



**30810 0110** THROUGH WIRING SET IP68 880



Notes: