



## LOGIC 190 R SP HONEYCOMB 92708 DIM5

30222 9215 INOX

DISPONIBILE IN  
**ACCIAIO INOSSIDABILE** 30222 9215 INOX

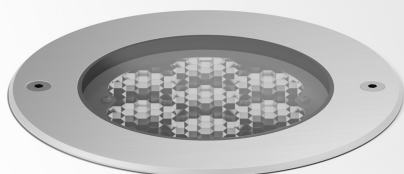

[Visualizza sul sito web](#)



| Informazioni generali                                     |                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>AMBIENTE</b>                                           | outdoor                                                                                                                                                                          |
| <b>IP</b>                                                 | Pavimento Incasso                                                                                                                                                                |
| <b>DIMENSIONE DEL FORO (MM)</b>                           | rotondo - BOX                                                                                                                                                                    |
| <b>PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)</b>                         | 190                                                                                                                                                                              |
| <b>PROTEZIONE DELL'INGRESSO</b>                           | IP67                                                                                                                                                                             |
| <b>PROTEZIONE CONTRO L'IMPATTO MECCANICO</b>              | IK10                                                                                                                                                                             |
| <b>PESO (KG)</b>                                          | 2                                                                                                                                                                                |
| <b>ORIENTABILITÀ</b>                                      | non regolabile                                                                                                                                                                   |
| <b>INFORMAZIONI</b>                                       | 7 x LENS SP-8°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 600mA-DC<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 10mm max.500kg |
| Informazioni elettriche                                   |                                                                                                                                                                                  |
| <b>ELETTRICO</b>                                          | 110-240V / 50-60Hz                                                                                                                                                               |
| <b>CLASSE DI ISOLAMENTO</b>                               | I                                                                                                                                                                                |
| <b>ALIMENTATORE</b>                                       | YES                                                                                                                                                                              |
| <b>TIPO DI DIMMERAZIONE</b>                               | DALI                                                                                                                                                                             |
| <b>CLASSE ENERGETICA</b>                                  | F                                                                                                                                                                                |
| <b>CERTIFICATI</b>                                        | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                               |
| Informazioni sulla Sorgente luminosa                      |                                                                                                                                                                                  |
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>                                   | LED                                                                                                                                                                              |
| <b>SORGENTE LUMINOSA</b>                                  | LED cluster 11,9W / CRI>90 (R9: 50) / 2700K / 1339lm                                                                                                                             |
| <b>TM-30</b>                                              | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                                                 |
| <b>SDMC</b>                                               | SDCM3                                                                                                                                                                            |
| <b>GRUPPO DI RISCHIO</b>                                  | RG2                                                                                                                                                                              |
| <b>LM80</b>                                               | L80 > 150000                                                                                                                                                                     |
| <b>BEAMANGLE</b>                                          | 8°                                                                                                                                                                               |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)</b>            | 1339lm // 11,9W // 112lm/W                                                                                                                                                       |
| <b>SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)</b> | 957lm // 13,7W // 70lm/W                                                                                                                                                         |

### Requisiti

LOGIC 190 R BOX

### Opzioni

LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [30222\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

### CONCLUDI CONFIGURAZIONE

#### Scatola per l'incasso a terra



**30210 0010** LOGIC 190 R BOX

☐

Dimensione del foro (mm): 300 x 230

#### Componenti stagni per il collegamento elettrico



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

#### Altro



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: