



SPY 52 CLIP 92730

19820 9240 FBR-B

ERHÄLTICH IN

SCHWARZ-SCHWARZ 19820 9240 B-B

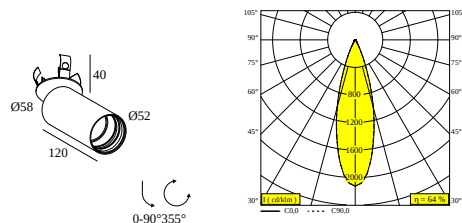
FLEMISH BRONZE-SCHWARZ 19820 9240 FBR-B

FLEMISH GOLD-SCHWARZ 19820 9240 FG-B

VOLLWEISS 19820 9240 FW

GOLDFARBEN-SCHWARZ 19820 9240 GC-B

WEISS-WEISS 19820 9240 W-W



[Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Decke Halbeinbau
FORM / GRÖSSE DES AUSSCHNITTS (MM)	rund - 51
EINBAUTIEFE (MM)	40
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.4
VERSTELLBARKEIT	0° to 90° schwenkbar, 355° drehbar
INFORMATION	REFLECTOR FL-30° EXCLLED POWER SUPPLY 350-700mA-DC Optional REFLECTORS 20° & 45° available

Elektrische Informationen	
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	Abhängig von der Art der externen Stromversorgung
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	CB, ENEC, LCA

Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 5,8-12,4W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1403lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	30°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1403lm // 12,4W // 113lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	895lm // 14,3W // 63lm/W

Erforderliches Zubehör	
SPY 52 TUBE	
LED POWER SUPPLY 350 / 500 / 700mA-DC DIM	

Optionen	
MOUNTING KIT FLUSH SPY	

Zubehör	
HONEYCOMB 42	
SPREAD LENS 42	
LINEAR SPREAD LENS 42	

SPY 52 CLIP 92730

19820 9240 FBR-B

SOFTENING LENS 42
GLASS SBL 42

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [19820_XXX0_HAND.pdf](#)

DECKENKOMPATIBILITÄT

Ceiling Type	Mounting Kit
 System ceiling	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Plasterboard	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stucanet	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Wood	-
 Concrete	-
 Concrete + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Lintel + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Hollow-core slab	-
 Hollow-core slab + plaster	 414 90 01 - MOUNTING KIT FLUSH SPY Required
 Stretched ceiling	-

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte

Leuchten





 # Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem 'I' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.

Min. Strom | Max. Strom

DELTALIGHT











SPY 52 CLIP 92730

19820 9240 FBR-B

	<u>300 48 350 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1	2	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 350 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	<u>300 48 350 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL	2	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 350 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL	2	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	<u>300 48 500 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1	2	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 500 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	<u>300 48 500 MDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL	2	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 500 WDL</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL	2	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	<u>300 48 700 ED1</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM1	2	☐
	Dimmtyp: 1-10V		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	<u>300 48 700 ED5</u> LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5	2	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 45		











SPY 52 CLIP 92730

19820 9240 FBR-B

	300 48 700 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W MDL	2	☐
	Dimmtyp: nicht dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 30		
	300 48 700 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W WDL	2	☐
	Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar		
	Ausschnittmaß (mm): 45		
	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6	2 2 2	☐
	Dimmtyp: Phasenabschnitt oder Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 56		
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9	4(4) 4(4) 4(3)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 82		
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9	2 - 2	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5	2(2) 2(1) 2(1)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 72		
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9	2->6(6) 6(4) 4(3)	☐
	Dimmtyp: 1-10V, DALI / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 84		
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7	3(2) 2(1) 1(1)	☐
	Dimmtyp: 1-10V / Taster		
	Ausschnittmaß (mm): 55		
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5	2(2) 2(1) 1(1)	☐
	Dimmtyp: DALI		
	Ausschnittmaß (mm): 55		










SPY 52 CLIP 92730

19820 9240 FBR-B

	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 90	3->4 2->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 50	2 2 2	☐
	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1 Dimmtyp: 1-10V Ausschnittmaß (mm): 54	3 3 2	☐
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 54	3 3 3	☐
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 84	4(4) 3(3) 3(3)	☐
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL Dimmtyp: WDL = Drahtlos dimmbar Ausschnittmaß (mm): 54	3 3 2	☐
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 50	2->2 0 0	☐
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	1 1	☐
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 55	2->3 2->2	☐
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 48	2 2 1	☐

SPY 52 CLIP 92730

19820 9240 FBR-B


	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0328 LED POWER SUPPLY 700mA / 15W DIM8 Dimmtyp: Phasenabschnitt Ausschnittmaß (mm): 40	1	☐
	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(2)	☐
	21012 0490 LED POWER SUPPLY 700mA-DC / 30W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(1)	☐
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68 Dimmtyp: nicht dimmbar Ausschnittmaß (mm): 60	2(1)	☐
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	2	☐
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	2	☐
	21032 0315 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 700 mA-DC / 25W DIM5 Dimmtyp: DALI Ausschnittmaß (mm): 30	2	☐

DELTALIGHT

SPY 52 CLIP 92730

19820 9240 FBR-B

Mounting Kit




414 90 01 MOUNTING KIT FLUSH SPY


Ausschnittmaß (mm): 83

☐


Licht veredelndes Zubehör



19810 0010 B HONEYCOMB 42 SINGLE USE B

☐


19810 0020 LINEAR SPREAD LENS 42

☐


19810 0030 SPREAD LENS 42

☐

19810 0040 SOFTENING LENS 42

☐


19810 0050 GLASS SBL 42

☐

19810 0060 B HONEYCOMB 42 DOUBLE USE B

☐

Beenden Sie Ihr Produkt



19810 0100 B SPY 52 TUBE B

☐




DELTALIGHT

SPY 52 CLIP 92730

19820 9240 FBR-B

19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

Austauschbarer Reflektor / Linse

	19810 0180	SPY 52 REFLECTOR 20°	☐
	19810 0190	SPY 52 REFLECTOR 45°	☐
	19810 0240	SPY 52 REFLECTOR 30°	☐

Notes: