




MONTUR L PC LED 930

232 318 93 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
АЛЮМ. СЕРЫЙ 232 318 93 A
ЧЕРНЫЙ 232 318 93 B
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА ДЛЯ УЛИЦЫ 232 318 93 FBRX
АНТРАЦИТ 232 318 93 N
БЕЛЫЙ 232 318 93 W

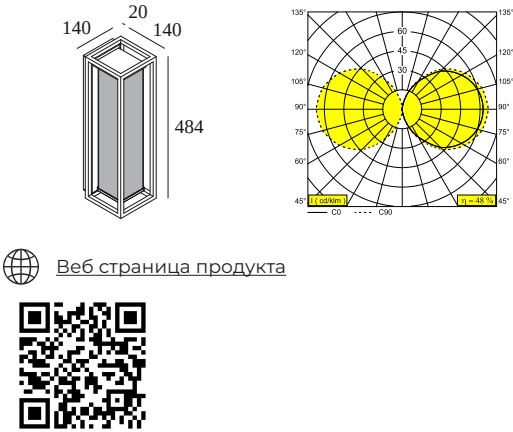

Веб страница продукта



Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее-наружное
МОНТАЖ	ПОТОЛОК НАКЛАДНОЙ,СТЕНА НАКЛАДНОЙ
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP54
ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ	IK08
ВЕС (КГ)	3,1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY 700mA-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	220-240V / 0 50-60Hz
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	I
ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНЯ	YES
УПРАВЛЕНИЕ	не диммированный
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	D
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED cluster 14,7W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 2159lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 92 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L80 > 60000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	2159lm // 14,7W // 147lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	1046lm // 16,9W // 62lm/W

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [232_318_XX_HAND.pdf](#)

Notes:

DELTALIGHT

MONTUR L PC LED 930

232 318 93 B