



CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067


26516 7320 B-B

BESCHIKBAAR IN

ZWART-ZWART 26516 7320 B-B

ZWART-FLEMISH GOLD 26516 7320 B-FG

WIT-ZWART 26516 7320 W-B

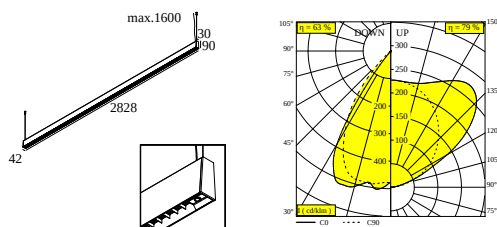

Bekijk op website



Algemene info

LOCATIE	binnen
INSTALLATIE	Plafond Gependeld
STOF EN WATERDICHTHEID	IP20
GEWICHT (KG)	8
RICHTBAARHEID	niet richtbaar
INFO	120 x REFLECTOR FL-67° (DOWN) INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 1300mA-DC DOWN / 1000mA-DC UP INCL.PRESENCE & DAYLIGHT SENSOR INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ² NATURAL LIGHT TECHNOLOGY

Elektrische info

ELEKTRISCH	220-240V / 0 50-60Hz
KLASSE	I
VOEDING INBEGREPEN	YES
DIM TYPE	niet dimbaar
ENERGIE KLASSE	D
CERTIFICATES	CB, ENEC, RCM

Info lichtbron

LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTBRON	DOWN: LED cluster 43,9W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 5136lm UP: LED cluster 33,7W / CRI>95 (R9: 80) / 3000K / 3955lm
TM-30 WAARDEN	Rf: 94 / Rg: 103
SMDC	SDCM3
RISK-GROEP	RG2
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
LED TECHNIEK (LICHTBRON)	DOWN: 5136lm // 43,9W // 117lm/W UP: 3955lm // 33,7W // 117lm/W
LED TECHNIEK (TOESTEL)	DOWN: 3225lm // 50,5W // 64lm/W UP: 3117lm // 38,8W // 80lm/W

Opties

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS



Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [26516_XXX0_HAND.pdf](#)

VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

Stroomtoevoer

	<u>203 99 55 ANO</u> CABLE BASE R ANO	☐
	<u>203 99 55 B</u> CABLE BASE R B	☐
	<u>203 99 55 W</u> CABLE BASE R W	☐
	<u>203 99 56 ANO</u> CABLE BASE S ANO	☐
	<u>203 99 56 B</u> CABLE BASE S B	☐
	<u>203 99 56 W</u> CABLE BASE S W	☐

Coversets

	<u>204 00 62 ANO</u> COVERSET R 62 ANO	☐
	<u>204 00 62 B</u> COVERSET R 62 B	☐
	<u>204 00 62 W</u> COVERSET R 62 W	☐
	<u>204 00 90 ANO</u> COVERSET R 90 ANO	☐

DELTALIGHT

CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

26516 7320 B-B


	<u>204 00 90 B</u>	COVERSET R 90 B	☐
	<u>204 00 90 W</u>	COVERSET R 90 W	☐
	<u>204 00 100 ANO</u>	COVERSET R 100 ANO	☐
	<u>204 00 100 B</u>	COVERSET R 100 B	☐
	<u>204 00 100 W</u>	COVERSET R 100 W	☐
	<u>204 62 62 ANO</u>	COVERSET S 62 ANO	☐
	<u>204 62 62 B</u>	COVERSET S 62 B	☐
	<u>204 62 62 W</u>	COVERSET S 62 W	☐
	<u>204 80 80 ANO</u>	COVERSET S 80 ANO	☐
	<u>204 80 80 B</u>	COVERSET S 80 B	☐
	<u>204 80 80 W</u>	COVERSET S 80 W	☐
	<u>204 90 90 ANO</u>	COVERSET S 90 ANO	☐
	<u>204 90 90 B</u>	COVERSET S 90 B	☐
	<u>204 90 90 W</u>	COVERSET S 90 W	☐

DELTALIGHT

CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

26516 7320 B-B


Ophang toebehoren



328 10 01 SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0340 B SUSPENSION ST B


☐

Uitsparingsmaat (mm): 27

15225 0340 W SUSPENSION ST W

☐

Onderdelen voor elektrische verbinding



328 10 03 CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

Uitsparingsmaat (mm): 62 (CONCRETE: 102)



15225 0360 B CONNECTION ST B


☐

Uitsparingsmaat (mm): 43


15225 0360 W CONNECTION ST W

☐

Diverse



26510 0010 PDS REMOTE CONTROL

☐

26510 0020 PDS SENSOR PROGRAMMER

☐

DELTALIGHT

CONFORM P28 PDS DOWN-UP 953067

26516 7320 B-B

Notes: