




M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

REFERENZEN 23430 9305 W

- ERHÄLTICH IN
SCHWARZ 23430 9305 B
ALU GEBÜRSTET 23430 9305 BRA
GEBÜRSTETES ANTHRAZIT 23430 9305 BRAT
GEBÜRSTETES KUPFER 23430 9305 BRCU
GEBÜRSTETES GOLD 23430 9305 BRG
GEBÜRSTETE ALTE BRONZE 23430 9305 BROB
FLEMISH BRONZE 23430 9305 FBR
FLEMISH GOLD 23430 9305 FG
GOLDFARBEN 23430 9305 GC
WEISS 23430 9305 W

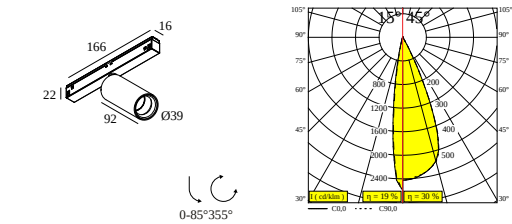

 [Auf der Website anzeigen](#)



Allgemeine Information	
ANWENDUNGSBEREICH	innenbereich
INSTALLATION	Niederspannungssysteme Niederspannungssysteme montiert
SCHUTZ GEGEN EINDRINGEN	IP20
GEWICHT (KG)	0.3
VERSTELLBARKEIT	0° to 85° schwenkbar, 360° drehbar
INFORMATION	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Elektrische Informationen	
ELEKTRISCH	48V-DC
KLASSE	III
ART DER DIMMUNG	DALI
ENERGIEKLASSE	E
ZERTIFIKATE	EPD
Lichtquelle Info	
LIGHTSOURCE NAME	LED
LICHTQUELLE	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
RISIKOGRUPPE	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
LED -TECHNIK (LICHTQUELLE)	1018lm // 8,6W // 118lm/W
LED -TECHNIK (LEUCHTE)	303lm // 9,9W // 31lm/W
Erforderliches Zubehör	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Detaillierte Installationsanweisungen finden Sie in der Montageanleitung : [23430_XXX5_HAND.pdf](#)

M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 W

SPEZIFIKATION FERTIGSTELLEN

LED Betriebsgeräte		# Leuchten
<div><div><div></div><div></div></div><div># Leuchten gibt an, wie viele Geräte an das Netzteil angeschlossen werden können (min -> max). Die Werte vor und nach dem ' ' entsprechen jeweils dem minimalen und maximalen Ansteuerstrom. Werte in Klammern gelten für 110V.</div></div>		Min. Strom Max. Strom
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>5510090</div></div></div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div></div>	10	<div></div>
<div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div>		
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>63114125</div></div></div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div></div>	24	<div></div>
<div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div>		
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>1729830</div></div></div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div></div>	10	<div></div>
<div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div>		
<div>Ausschnittmaß (mm): 40</div>		
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>2239230</div></div></div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div></div>	20	<div></div>
<div>Dimmtyp: nicht dimmbar</div>		
<div>Ausschnittmaß (mm): 40</div>		


KOMPATIBLE KOMPOSITIONEN

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Erhältliche Farben
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>3226</div></div></div><div><div>23358 0000</div><div>SLM26L - PROFILE</div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>3226</div></div></div><div><div>23358 0010</div><div>SLM26L - PROFILE 1m</div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>
<div><div><div><div></div><div></div></div><div><div>3226</div></div></div><div><div>23358 0020</div><div>SLM26L - PROFILE 2m</div></div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 W



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: