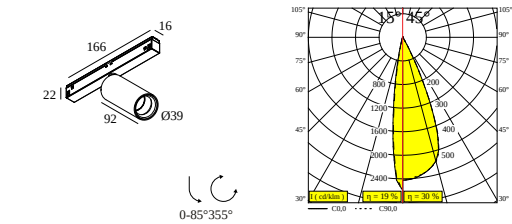




M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

Артикул 23430 9305 W

- Варианты цвета корпуса
- Черный 23430 9305 B
 - Матовый алюмин. 23430 9305 BRA
 - Матовый антрацит 23430 9305 BRAT
 - Матовая медь 23430 9305 BRCU
 - Матовое золото 23430 9305 BRG
 - Матовая старая бронза 23430 9305 BROB
 - Фламандская бронза 23430 9305 FBR
 - Фламандское золото 23430 9305 FG
 - Золото цветное 23430 9305 GC
 - Белый 23430 9305 W







Веб страница продукта






Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	Системы низкого напряжения Системный светильник
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.3
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	0° to 85° swiveling, 360° rotatable
ИНФОРМАЦИЯ	ADJUSTABLE BEAM 15°-45° EXCLLED POWER SUPPLY 48V-DC
Электрические характеристики	
НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	48V-DC
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	диммированный по протоколу DALI
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
СЕРТИФИКАТЫ	EPD
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	Rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
ГРУППА РИСКА	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	15°-45°
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	1018lm // 8,6W // 118lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	303lm // 9,9W // 31lm/W
Обязательные комплектующие	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [23430_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания		# светильников
<div><div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div>		Мин. ток Макс. ток
<div><div></div><div>300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div>	Тип диммирования: не диммированный	10 <input type="text"/>
<div><div></div><div>300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div>	Тип диммирования: не диммированный	24 <input type="text"/>
<div><div></div><div>21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div>	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	10 <input type="text"/>
<div><div></div><div>21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div>	Тип диммирования: не диммированный Размер монтажного отверстия (mm): 40	20 <input type="text"/>


СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

SHIFTLINE M26L profile (+ SHIFTLINE M26L MATRIX)	Варианты цвета корпуса
<div><div></div><div>23358 0000 SLM26L - PROFILE</div></div>	<div><div></div><div></div></div>
<div><div></div><div>23358 0010 SLM26L - PROFILE 1m</div></div>	<div><div></div><div></div></div>
<div><div></div><div>23358 0020 SLM26L - PROFILE 2m</div></div>	<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div>

DELTALIGHT

M26L - SPY 39 FOCUS 930 DIM5

23430 9305 W



23358 0030 SLM26L - PROFILE 3m



Notes: