



## ENTERO RD-S TRIMLESS HE 93040


28486 9330 B

DOSTĘPNE W

**CZARNY** 28486 9330 B

**CAŁKOWICIE BIAŁY** 28486 9330 FW

**ZŁOTO KOLOROWANE** 28486 9330 GC

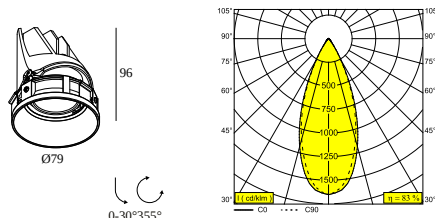

Zobacz na stronie internetowej



Ogólne informacje	
<b>LOKALIZACJA</b>	wewnętrzne
<b>MONTAŻ</b>	Sufit Wbudowane
<b>KSZTAŁT/WIELKOŚĆ WYCIĘCIA</b>	okrągłe - Ø KIT
<b>GŁĘBOKOŚĆ WPUSZCZENIA (MM)</b>	105
<b>STOPIEŃ OCHRONY</b>	IP20
<b>WAGA (KG)</b>	0.25
<b>MOŻLIWOŚĆ REGULACJI</b>	0° to 30° obrotowe, 355° obrotowy
<b>INFORMACJA</b>	LENS WFL-40° EXCL.LED POWER SUPPLY 350mA-DC
Informacje elektryczne	
<b>KLASA</b>	III
<b>TYP ŚCIEMNIACZA</b>	w zależności od rodzaju zewnętrznego źródła zasilania
<b>KLASA ENERGETYCZNA</b>	D
<b>CERTYFIKATY</b>	CB, ENEC, EPD
Informacje o źródle światła	
<b>LIGHTSOURCE NAME</b>	LED
<b>ŹRÓDŁO ŚWIATŁA</b>	LED array 6W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K / 945lm
<b>TM-30 VALUES</b>	rf: 96 / Rg: 99
<b>SDCM</b>	SDCM2
<b>GRUPA RYZYKA</b>	RG1
<b>LM80</b>	L90B10 > 50000
<b>BEAMANGLE</b>	40°
<b>TECHNOLOGIA LED (ŹRÓDŁO ŚWIATŁA)</b>	945lm // 6W // 157lm/W
<b>TECHNOLOGIA LED (OPRAWA)</b>	805lm // 6,9W // 117lm/W

### Uwagi

High Efficacy : > 100lm/W

### Wymagania

MOUNTING KIT ENTERO ROUND S

MOUNTING KIT AIR 105

LED POWER SUPPLY 350mA-DC DIM

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje instalacji, zapoznaj się z instrukcją : [28486\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)




# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS HE 93040


28486 9330 B

### Zasilacz LED

### # opraw

 # opraw wskazuje, ile urządzeń można podłączyć (min -> max) do zasilacza. Wartości przed i po '!' odpowiadają odpowiednio minimalnemu i maksymalnemu prądowi sterującemu. Wartości w nawiasach dotyczą 110V.

Prąd min. | Prąd max.




**300 90 91** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 15W

2(!)

Typ ściemniania: **nie ściemnialny**

Wymiar wycięcia (mm): **40**




**300 90 110** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 10W DIM8

1

Typ ściemniania: **ściemnialny poprzez odcięcie fazy**

Wymiar wycięcia (mm): **42**




**300 90 116** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 18W DIM8

2->2

Typ ściemniania: **ściemnialny poprzez odcięcie fazy**

Wymiar wycięcia (mm): **55**




**21012 0515** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

1(!)

Typ ściemniania: **ściemnialny poprzez DALI**

Wymiar wycięcia (mm): **55**




**21012 0520** LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 8W

1(0)

Typ ściemniania: **nie ściemnialny**

Wymiar wycięcia (mm): **47**



**21012 0575** LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5

2->3(2)

Typ ściemniania: **ściemnialny poprzez DALI**


Wymiar wycięcia (mm): **55**

### Zestaw montażowy



**28400 0010** MOUNTING KIT ENTERO RD-S O.F.A.

Wymiar wycięcia (mm): **105**



**28500 0220** MOUNTING KIT DEEP ENTERO RD-S TRIMLESS

Wymiar wycięcia (mm): **133**


# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS HE 93040

28486 9330 B

### Zestaw montażowy sufit napinany

---



**28400 0070** MOUNTING KIT ENTERO RD-S CSC




**28400 0130** MOUNTING KIT ENTERO RD-S WSC



### Zestaw montażowy - side air + light

---




**29810 0110** MOUNTING KIT SIDE AIR 105

Wymiar wycięcia (mm): 168



### Zestaw montażowy - top air + light

---




**29810 0130** MOUNTING KIT TOP AIR 105

Wymiar wycięcia (mm): 135



### Zestaw montażowy - side air only

---




**29810 0100** MOUNTING KIT SIDE AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 168



### Zestaw montażowy - top air only

---



**29810 0200** MOUNTING KIT TOP AIR ONLY 1

Wymiar wycięcia (mm): 135



# DELTALIGHT

## ENTERO RD-S TRIMLESS HE 93040

28486 9330 B

### Zestaw montażowy - no air

---



**29810 0120** MOUNTING KIT NO AIR 105



Wymiar wycięcia (mm): 168

Notes: