




INFORM SQ P200-7 DOWN 94067

25517 9420 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 25517 9420 B-B
BLACK-FLEMISH GOLD 25517 9420 B-FG
BLANCO-NEGRO 25517 9420 W-B
BLANCO-BLANCO 25517 9420 W-W

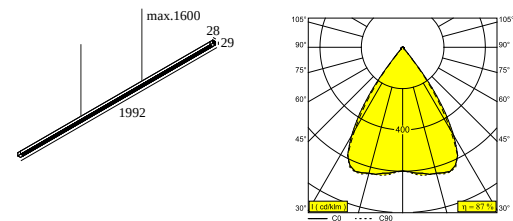

 [Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Suspendido
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	1.4
CAPACIDAD DE AJUSTE	no ajustable
INFORMACIÓN	84 x REFLECTOR FL-67° EXCL.LED POWER SUPPLY 700/1050mA-DC INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1,6m POWER VIA CABLE SUSPENSION
Información eléctrica	
CLASE	III
TIPO DE ATENUACIÓN	dependiendo del tipo de fuente de alimentación externa
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	E
CERTIFICADOS	CB, ENEC, EPD
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED cluster 24,6-39,1W / CRI>90 (R9: 50) / 4000K / 3898-5636lm
TM-30-15 VALÚES	Rf: 90 / Rg: 101
SDCM	SDCM3
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L80 > 60000
BEAMANGLE	67°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	5636lm // 39,1W // 144lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	4920lm // 45W // 109lm/W
Requisitos	

INFORM SQ POWERBOX 50W (DIM5)
INFORM POWER SUPPLY 45W + SUSPENSION+CONNECTION ST

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [25517_XXX0_HAND.pdf](#)

DELTALIGHT

INFORM SQ P200-7 DOWN 94067

25517 9420 W-W



15225 0350 B SUSPENSION + CONNECTION ST B

2 needed

☐

Dimensión de corte (mm): 27

15225 0350 W SUSPENSION + CONNECTION ST W

2 needed

☐

Notes: