




SPY 52 HE 94040 ADM DIM5

Артикул 19801 9435 B

Варианты цвета корпуса
Черный 19801 9435 B
Полностью белый 19801 9435 FW
Белый 19801 9435 W

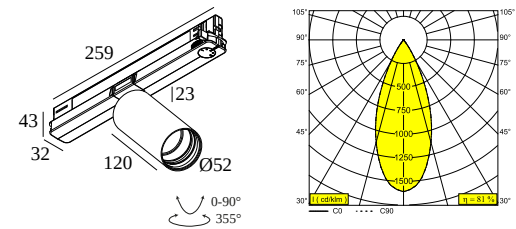

Веб страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	рейка на рейке
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.5
Регулируемость	0° to 90° swiveling, 355° rotatable
Информация	LENS WFL-40°
	3F MULTI DIMMABLE POWER ADAPTER 350mA

Электрические характеристики	
Номинальное напряжение	220-240V / 50-60Hz
Электрическая классификация	II
Встроенный блок питания	YES
Управление	диммированный по протоколу DALI
Класс потребления энергии	D

Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 6W / CRI>90 (R9: 60) / 4000K / 975lm
SDCM	SDCM2
Группа риска	RG1
LM80	L90B10 > 50000
Beamangle	40°
Характеристики источника	975lm // 6W // 163lm/W
Характеристики светильника	759lm // 6,9W // 110lm/W

Примечания	
High Efficacy : > 100lm/W	

Обязательные комплектующие	
SPY 52 TUBE	
TRACK 3F DIM	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [19801_XXX5_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Завершите свой продукт

	19810 0100 B	SPY 52 TUBE B	☐
	19810 0100 FBR	SPY 52 TUBE FBR	☐
	19810 0100 FG	SPY 52 TUBE FG	☐
	19810 0100 GC	SPY 52 TUBE GC	☐
	19810 0100 W	SPY 52 TUBE W	☐

СОВМЕСТИМЫЕ ТРЕКИ

TRACK 3F DIM H				Варианты цвета корпуса
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m	1.6 kg	 
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m	3.2 kg	 
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m	4.8 kg	 
TRACK 3F DIM IN				Варианты цвета корпуса
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m	1.2 kg	 
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m	2.4 kg	 
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m	3.5 kg	 
TRACK 3F DIM ON				Варианты цвета корпуса
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m	1.1 kg	  
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m	2.1 kg	  
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m	3.1 kg	  

DELTALIGHT

SPY 52 HE 94040 ADM DIM5

19801 9435 B

Notes: