




HALOSCAN ON 1 MP 93035 DIM8

23147 9338 W-W

DISPONIBLE EN
NEGRO-NEGRO 23147 9338 B-B
NEGRO-ORO COLOREADO 23147 9338 B-GC
BLANCO-BLANCO 23147 9338 W-W

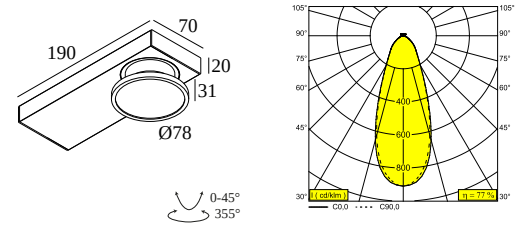

 [Ver en el sitio web](#)




Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Techo Al superficie
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.5
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 45° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	LENS FL-35° INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC
Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	I
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con corte de fase
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, ENEC, RCM
Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1089lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	1089lm // 8,6W // 127lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	836lm // 9,9W // 85lm/W

Accesorios	
HALOSCAN HONEYCOMB	
HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	
HALOSCAN KAP MP	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [23147_XXX8_HAND.pdf](#)

TERMINE SU ESPECIFICACIÓN

Dispositivos de modificación de Luz




Ø72

23110 0040

HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS

☐




Ø72

23110 0050 B

HALOSCAN HONEYCOMB B

☐



Ø82

23110 0060 B

HALOSCAN KAP MP B

☐

23110 0060 W

HALOSCAN KAP MP W

☐

Notes: