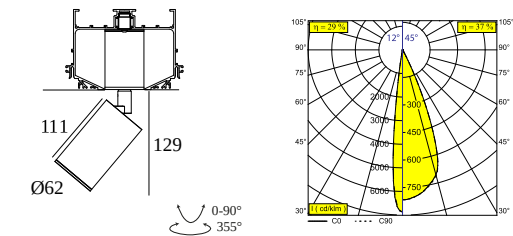




M52 - SPY FOCUS MP 927 DIM5

RIFERIMENTO
PRODOTTO 24427 9205 B

DISPONIBILE IN
NERO 24427 9205 B
FLEMISH BRONZE 24427 9205 FBR
FLEMISH GOLD 24427 9205 FG
BIANCO 24427 9205 W









 [Visualizza sul sito web](#)




Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.5
ORIENTABILITÀ	0° to 90° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° INCL.CLIP 48V ADAPTER EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, EAC, ENEC, EPD
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm
TM-30	Rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	2009lm // 17,2W // 117lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	703lm // 19,8W // 36lm/W
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24427_XXX5_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led			# apparecchi
 # apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.			Corrente min. Corrente max.
 300 89 48 90 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W			4
Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 75			
 300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN			4
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
 300 89 48 150 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W			6
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
 300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN			11
Tipo di regolazione: non dimmerabile			
 21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W			5
Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40			
 21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W			10
Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 40			




CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

SPLITLINE M52 profile		Colori disponibili
 420 52 10 00 SPM52 - PROFILE 1m		

DELTALIGHT

M52 - SPY FOCUS MP 927 DIM5

24427 9205 B

	420 52 20 00 SPM52 - PROFILE 2m	
	420 52 30 00 SPM52 - PROFILE 3m	
	24413 0000 SPM52 - PROFILE	

Notes: