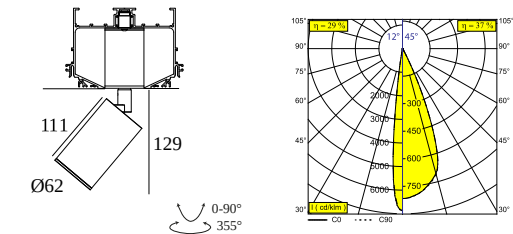




M52 - SPY FOCUS MP 927 DIM5

24427 9205 B

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
ЧЕРНЫЙ 24427 9205 B  
ФЛАМАНДСКАЯ БРОНЗА 24427 9205 FBR  
ФЛАМАНДСКОЕ ЗОЛОТО 24427 9205 FG  
БЕЛЫЙ 24427 9205 W



Веб страница продукта



|                                |                                                                                  |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация               |                                                                                  |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ     | внутреннее                                                                       |
| МОНТАЖ                         | Системы низкого напряжения Системный светильник                                  |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ         | IP20                                                                             |
| ВЕС (КГ)                       | 0.5                                                                              |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                 | 0° to 90° swiveling, 355° rotatable                                              |
| ИНФОРМАЦИЯ                     | ADJUSTABLE BEAM 12°-45°<br>INCL.CLIP 48V ADAPTER<br>EXCL.LED POWER SUPPLY 48V-DC |
| Электрические характеристики   |                                                                                  |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ         | 48V-DC                                                                           |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ    | III                                                                              |
| УПРАВЛЕНИЕ                     | диммированный по протоколу DALI                                                  |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ      | E                                                                                |
| СЕРТИФИКАТЫ                    | CB, EAC, ENEC, EPD                                                               |
| Характеристики источника света |                                                                                  |
| LIGHTSOURCE NAME               | LED                                                                              |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА            | LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 2009lm                               |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                 | rf: 89 / Rg: 100                                                                 |
| SDCM                           | SDCM1                                                                            |
| ГРУППА РИСКА                   | RG1                                                                              |
| LM80                           | L90B10 > 50000                                                                   |
| BEAMANGLE                      | 12°-45°                                                                          |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА       | 2009lm // 17,2W // 117lm/W                                                       |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА     | 703lm // 19,8W // 36lm/W                                                         |
| Обязательные комплектующие     |                                                                                  |
| LED POWER SUPPLY 48V-DC        |                                                                                  |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [24427\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

| Светодиодные источники питания                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |    | # светильников       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----|----------------------|
| <div><div><div></div><div></div></div><div># светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -&gt; max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.</div></div>              |  |    | Мин. ток   Макс. ток |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>171</div><div>38</div><div>63</div></div></div> <div><div><div>300 89 48 90</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 90W</div></div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 75</div></div> |  | 4  | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>55</div><div>100</div><div>90</div></div></div> <div><div><div>300 89 48 100</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div></div><div>Тип диммирования: не диммированный</div></div>                                          |  | 4  | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>240</div><div>49</div><div>60</div></div></div> <div><div><div>300 89 48 150</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 150W</div></div><div>Тип диммирования: не диммированный</div></div>                                              |  | 6  | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>63</div><div>114</div><div>125</div></div></div> <div><div><div>300 89 48 240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div></div><div>Тип диммирования: не диммированный</div></div>                                         |  | 11 | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>17</div><div>298</div><div>30</div></div></div> <div><div><div>21012 0230</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div></div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div></div>  |  | 5  | <div></div>          |
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>22</div><div>392</div><div>30</div></div></div> <div><div><div>21012 0240</div><div>LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div></div><div>Тип диммирования: не диммированный</div><div>Размер монтажного отверстия (mm): 40</div></div>  |  | 10 | <div></div>          |




СОВМЕСТИМЫЕ НЕСУЩИЕ СИСТЕМЫ

| SPLITLINE M52 profile                                                                                                                                                                                          | Варианты цвета корпуса |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div><div><div><div></div><div></div></div><div></div></div><div><div>20</div><div>105</div><div>52</div><div>153</div></div></div> <div><div><div>420 52 10 00</div><div>SPM52 - PROFILE 1m</div></div></div> | <div><div></div></div> |

# DELTALIGHT

## M52 - SPY FOCUS MP 927 DIM5

24427 9205 B

|                                                                                  |                                        |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>420 52 20 00</b> SPM52 - PROFILE 2m |  |
|  | <b>420 52 30 00</b> SPM52 - PROFILE 3m |  |
|  | <b>24413 0000</b> SPM52 - PROFILE      |  |

Notes: