



SPY 39 L CLIP 92740

24134 9230 W-W

DISPONIBILE IN

NERO-NERO 24134 9230 B-B

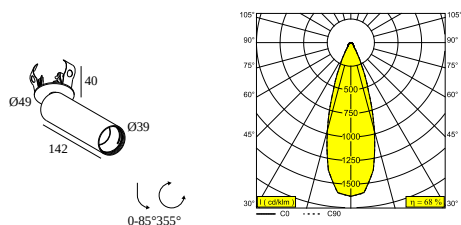
FLEMISH BRONZE-BLACK 24134 9230 FBR-B

FLEMISH GOLD-BLACK 24134 9230 FG-B

COMPLETAMENTE BIANCO 24134 9230 FW

ORO COLORATO-NERO 24134 9230 GC-B

BIANCO-BIANCO 24134 9230 W-W



[Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali

AMBIENTE	indoor
IP	Soffitto Semi incassato
DIMENSIONE DEL FORO (MM)	rotondo - 43
PROFONDITÀ DI INCASSO (MM)	40
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.4
ORIENTABILITÀ	0° to 85° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	REFLECTOR WFL-40° EXCLLED POWER SUPPLY 350-500mA-DC

Informazioni elettriche

CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	a seconda del tipo di alimentazione esterna
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC, LCA

Informazioni sulla Sorgente luminosa

LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 5,8-8,6W / CRI>90 (R9: 60) / 2700K / 753-1041lm
TM-30	rf: 89 / Rg: 100
SDMC	SDCM1
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	40°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1041lm // 8,6W // 121lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	705lm // 9,9W // 71lm/W

Requisiti

SPY 39 L TUBE

LED POWER SUPPLY 350 / 500mA-DC DIM

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [24134_XXX0_HAND.pdf](#)

CONCLUDI CONFIGURAZIONE


Alimentatore per led

apparecchi



apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'I' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.

Corrente min. | Corrente max.




300 48 350 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 350 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 350 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W WDL

2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 ED1 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM1

2 ☐

Tipo di regolazione: 1-10 V

Dimensione del foro (mm): 30




300 48 500 ED5 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5

2 ☐

Tipo di regolazione: DALI

Dimensione del foro (mm): 45




300 48 500 MDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W MDL

2 ☐

Tipo di regolazione: non dimmerabile

Dimensione del foro (mm): 30



300 48 500 WDL LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W WDL











2 ☐

Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili

Dimensione del foro (mm): 45

SPY 39 L CLIP 92740











24134 9230 W-W

	300 90 61 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM6 Tipo di regolazione: con taglio di fase o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 56	2 2	☐
	300 90 63 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 82	4(4) 4(4)	☐
	300 90 64 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 72	2(2) 2(I)	☐
	300 90 67 LED POWER CONVERTER 24V-DC TO MULTI CURRENT 48W DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na	2 -	☐
	300 90 68 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 72	2(2) 2(I)	☐
	300 90 69 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV DIM9 Tipo di regolazione: 1-10 V o DALI o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 84	2->6(6) 6(4)	☐
	300 90 124 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER DIM7 Tipo di regolazione: 1-10 V o con pulsante na Dimensione del foro (mm): 55	3(2) 2(I)	☐
	300 90 125 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER MINI DIM5 Tipo di regolazione: DALI Dimensione del foro (mm): 55	2(2) 2(I)	☐
	300 90 135 LED POWER SUPPLY MULTI-POWER HV Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 90	3->4 2->4	☐
	21012 0010 LED POWER SUPPLY MULTI POWER Tipo di regolazione: non dimmerabile Dimensione del foro (mm): 50	2 2	☐

DELTALIGHT

SPY 39 L CLIP 92740





24134 9230 W-W

	21012 0021 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM1	3 3	☐
Tipo di regolazione: 1-10 V			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0035 LED POWER SUPPLY MULTI POWER DIM5	3 3	☐
Tipo di regolazione: DALI			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 004W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER WDL	4(4) 3(3)	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 84			
	21012 005W LED POWER SUPPLY MULTI-POWER COMPACT WDL	3 3	☐
Tipo di regolazione: WDL = dimmerabile senza fili			
Dimensione del foro (mm): 54			
	21012 0268 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 200-350 / 15W DIM8	2->2 0	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 50			
	21012 0278 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 20W DIM8	1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 55			
	21012 0288 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 500-700 / 36W DIM8	2->3	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 55			
	21012 0298 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 250-900 / 20W DIM8	2 2	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 48			
	21012 0308 LED POWER SUPPLY 350mA / 7,35W DIM8	1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 40			
	21012 0318 LED POWER SUPPLY 500mA / 10W DIM8	1	☐
Tipo di regolazione: con taglio di fase			
Dimensione del foro (mm): 40			


DELTALIGHT

SPY 39 L CLIP 92740

24134 9230 W-W

	21012 0480 LED POWER SUPPLY 350mA-DC / 17W IP68	2(2) ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 60		
	21012 0500 LED POWER SUPPLY 500mA-DC / 24W IP68	2(1) ☐
Tipo di regolazione: non dimmerabile		
Dimensione del foro (mm): 60		
	21032 0295 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 350 mA-DC / 15W DIM5	2 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		
	21032 0305 LED POWER CONVERTER 48V-DC to 500 mA-DC / 22W DIM5	2 ☐
Tipo di regolazione: DALI		
Dimensione del foro (mm): 30		

Finisci il tuo prodotto

	24144 0020 B SPY 39 L TUBE B	☐
	24144 0020 FBR SPY 39 L TUBE FBR	☐
	24144 0020 FG SPY 39 L TUBE FG	☐
	24144 0020 GC SPY 39 L TUBE GC	☐
	24144 0020 W SPY 39 L TUBE W	☐

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI

ZOOVER 4CLIP


Colori disponibili

	28215 0005 ZOOVER 4CLIP 120 LIGHT GREY DIM5
	


DELTALIGHT

SPY 39 L CLIP 92740


24134 9230 W-W



28216 0005 ZOOVER 4CLIP 120 DARK GREY DIM5



28217 0005 ZOOVER 4CLIP 140 LIGHT GREY DIM5



28218 0005 ZOOVER 4CLIP 140 DARK GREY DIM5



Notes: