



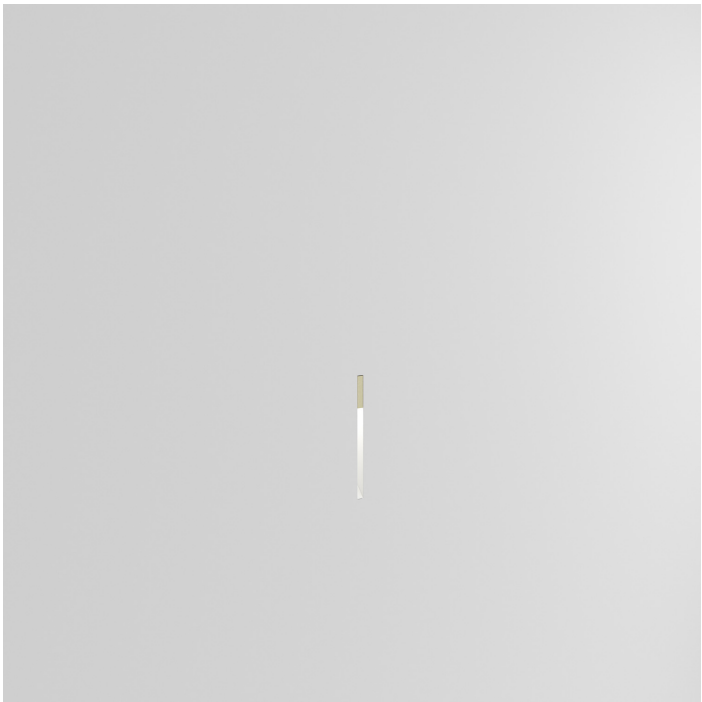

INLET TRIMLESS XS 927

13211 9200 GC-W

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА
ЧЕРНЫЙ-БЕЛЫЙ 13211 9200 B-W
ЗОЛОТО ЦВЕТНОЕ-БЕЛЫЙ 13211 9200 GC-W
БЕЛЫЙ-БЕЛЫЙ 13211 9200 W-W

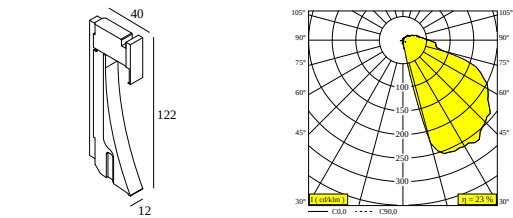

 [Веб страница продукта](#)




Общая информация	
ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ	внутреннее
МОНТАЖ	СТЕНА ВСТРОЕННЫЙ
РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ)	прямоугольник - KIT
ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ	50
ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ	IP20
ВЕС (КГ)	0.1
РЕГУЛИРУЕМОСТЬ	не регулируется
ИНФОРМАЦИЯ	EXCL.LED POWER SUPPLY 180mA-DC
Электрические характеристики	
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ	III
УПРАВЛЕНИЕ	Согласно внешнего блока питания
КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ	E
Характеристики источника света	
LIGHTSOURCE NAME	LED
ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА	LED array 0,5W / CRI>90 (R9: 55) / 2700K / 64lm
ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ	rf: 91 / Rg: 100
SDCM	SDCM3
ГРУППА РИСКА	RG2
LM80	L90B10 > 150000
ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА	64lm // 0,5W // 130lm/W
ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА	15lm // 0,6W // 26lm/W
Обязательные комплектующие	
MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS	
LED POWER SUPPLY 180mA-DC (Remote)	

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [13211_XXX0_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодные источники питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток

 21012 0080 LED POWER SUPPLY MULTI POWER 60-360mA-DC	15(14) ☐
Тип диммирования: не диммированный	
Размер монтажного отверстия (mm): 40	

Монтажные комплекты	
 13210 0010 MOUNTING KIT INLET TRIMLESS XS	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 30 x 135	

Notes: