




M26L - HALOSCAN HP SOFT 93035 DIM5

RIFERIMENTO
PRODOTTO

23132 9035 W

DISPONIBILE IN
NERO 23132 9035 B
BIANCO 23132 9035 W

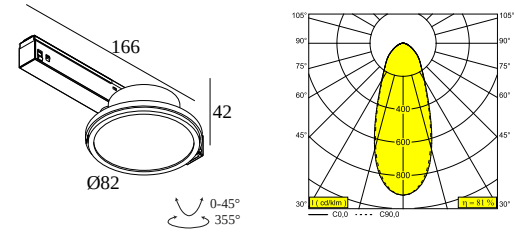

 [Visualizza sul sito web](#)



Informazioni generali	
AMBIENTE	indoor
IP	Sistemi a bassa tensione Installazione su binario 48V
PROTEZIONE DELL'INGRESSO	IP20
PESO (KG)	0.3
ORIENTABILITÀ	0° to 45° girevole, 355° rotazione
INFORMAZIONI	LENS FL-35° EXCL. LED POWER SUPPLY 48V-DC
Informazioni elettriche	
ELETTRICO	48V-DC
CLASSE DI ISOLAMENTO	III
TIPO DI DIMMERAZIONE	DALI
CLASSE ENERGETICA	E
CERTIFICATI	CB, ENEC
Informazioni sulla Sorgente luminosa	
LIGHTSOURCE NAME	LED
SORGENTE LUMINOSA	LED array 11,8W / CRI>90 (R9: 50) / 3000K-1800K / 1307lm
TM-30	Rf: 90 / Rg: 99
SDMC	SDCM2
GRUPPO DI RISCHIO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	35°
SPECIFICHE TECNICHE (SORGENTE LUMINOSA)	1307lm // 11,8W // 110lm/W
SPECIFICHE TECNICHE (APPARECCHIO DI ILLUMINAZIONE)	1056lm // 13,6W // 78lm/W







Note	
Take a look at our MAGNETIC PROFILES movie	
Requisiti	
LED POWER SUPPLY 48V-DC	
Accessori	
HALOSCAN HONEYCOMB HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS	

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93035 DIM5

23132 9035 W

Per istruzioni di installazione dettagliate, consultare il manuale : [23132_XXX5_HAND.pdf](#)


CONCLUDI CONFIGURAZIONE

Alimentatore per led		# apparecchi
<div><div></div><div># apparecchi indica quanti dispositivi possono essere collegati (min -> max) all'alimentatore. I valori prima e dopo il 'l' corrispondono rispettivamente alla corrente di pilotaggio minima e massima. I valori tra parentesi si applicano a 110V.</div></div>		Corrente min. Corrente max.
<div><div></div><div>300 89 48 100 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div></div>	7	<input type="text"/>
<div><div></div><div>300 89 48 240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div></div>	17	<input type="text"/>
<div><div></div><div>21012 0230 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 40</div></div>	7	<input type="text"/>
<div><div></div><div>21012 0240 LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W</div><div>Tipo di regolazione: non dimmerabile</div><div>Dimensione del foro (mm): 40</div></div>	14	<input type="text"/>
Accessori ottici		
<div><div></div><div>23110 0040 HALOSCAN LINEAR SPREAD LENS</div></div>		<input type="text"/>
<div><div></div><div>23110 0050 B HALOSCAN HONEYCOMB B</div></div>		<input type="text"/>


M26L - HALOSCAN HP SOFT 93035 DIM5

CONFIGURAZIONI COMPATIBILI


Colori disponibili




32 **23358 0000** SLM26L - PROFILE



32 **23358 0010** SLM26L - PROFILE 1m




³² **23358 0020** SLM26L - PROFILE 2m




³² **23358 0030** SLM26L - PROFILE 3m




Colori disponibili




23375 0000 SLM35R - PROFILE



23375 0010 SLM35R - PROFILE 1m



23375 0020 SLM35R - PROFILE 2m



23375 0030 SLM35R - PROFILE 3m



Delta Light NV may revise the information and technical data at any time without notice. Version: 09/10/2026

DELTALIGHT

M26L - HALOSCAN HP SOFT 93035 DIM5

23132 9035 W