




COMPO S HP 92710

Артикул 9 15719 9210 B

Варианты цвета корпуса
Черный 9 15719 9210 B
Хром 9 15719 9210 C
Темный хром 9 15719 9210 DC
Белый 9 15719 9210 W

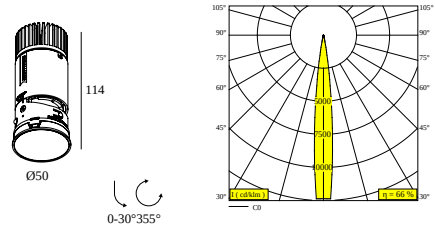

Глобус Веб-страница продукта



Общая информация	
Предназначен для установки	внутреннее
Монтаж	Потолок встраиваемый
Размер/форма монтажного отверстия(мм)	круглый - 120
Глубина встраивания	114
Толщина материала встраивания (мм)	max.25
Защита от пыли и влаги	IP20
Вес (кг)	0.166
Регулируемость	0° to 30° swiveling, 355° rotatable
Информация	Accessories are not applicable with Super Spot except Honeycomb Single use B
Электрические характеристики	
Электрическая классификация	III
Управление	Согласно внешнего блока питания
Класс потребления энергии	G
Характеристики источника света	
Lightsource name	LED
Тип источника света	LED array 4,7W / CRI>90 / 2700K / 347lm
Beamangle	10°
Характеристики источника	347lm // 4,7W // 75lm/W
Характеристики светильника	224lm // 5,4W // 41lm/W

Обязательные комплектующие

LED POWER SUPPLY 500 mA - DC

Аксессуары

COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B
COMPO S LINEAR SPREAD LENS
COMPO S SPREAD LENS
COMPO S SOFTENING LENS
COMPO S GLASS SBL

Полная инструкция по монтажу по ссылке : 9_15719_XXX0_HAND.pdf

ТИП ПОТОЛОЧНОГО МАТЕРИАЛА

Ceiling Type	Mounting Kit	
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required
	 15710 0010 - MOUNTING KIT COMPO S TRIM	Required
	 15710 0040 - MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS	Required

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Светодиодный источник питания	# светильников
 # светильников указывает, сколько устройств можно подключить (min -> max) к блоку питания. Значения до и после ' ' соответствуют минимальному и максимальному рабочему току соответственно. Значения в скобках применимы к 110V.	Мин. ток Макс. ток
15710 3100 LED POWER SUPPLY 18W NO DIM 1400mA	1->4 ☐
15710 3400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 25W NO DIM 500mA	1->2 ☐
15710 3900 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 10W DIM8 500mA	1 ☐
15710 4600 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 12W DIM1 500mA	1 ☐
15710 5000 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 55W DALI DT6 1400mA	1->13 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	
15710 5400 LED POWER SUPPLY MULTIPOWER 20W DALI DT6 500mA	1->2 ☐
Тип диммирования: диммированный по протоколу DALI	

Монтажные комплекты

	15710 0010 B MOUNTING KIT COMPO S TRIM B	☐
Размер монтажного отверстия (mm): 55		
	15710 0010 W MOUNTING KIT COMPO S TRIM W	☐

COMPO S HP 92710

9 15719 9210 B



15710 0040 MOUNTING KIT COMPO S TRIMLESS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 55

Светопреломляющие устройства

15710 0100 B COMPO S HONEYCOMB SINGLE USE B

☐

15710 0110 COMPO S LINEAR SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0120 COMPO S SPREAD LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0130 COMPO S SOFTENING LENS

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

15710 0140 COMPO S GLASS SBL

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 26,5

Notes: