




LOGIC 190 R HONEYCOMB 94047  
DIM5

30212 9435 INOX

ВАРИАНТЫ ЦВЕТА КОРПУСА  
НЕРЖ. СТАЛЬ 30212 9435 INOX

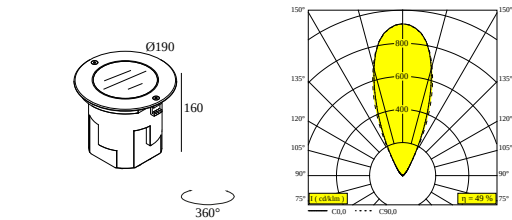

[Веб страница продукта](#)



|                                       |                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Общая информация                      |                                                                                                                                                                                                         |
| ПРЕДНАЗНАЧЕН ДЛЯ УСТАНОВКИ            | наружное                                                                                                                                                                                                |
| МОНТАЖ                                | ПОЛ ВСТРОЕННЫЙ                                                                                                                                                                                          |
| РАЗМЕР/ФОРМА МОНТАЖНОГО ОТВЕРСТИЯ(ММ) | круглый - BOX                                                                                                                                                                                           |
| ГЛУБИНА ВСТРАИВАНИЯ                   | 190                                                                                                                                                                                                     |
| ЗАЩИТА ОТ ПЫЛИ И ВЛАГИ                | IP67                                                                                                                                                                                                    |
| ЗАЩИТА ОТ МЕХАНИЧЕСКОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ   | IK10                                                                                                                                                                                                    |
| ВЕС (КГ)                              | 2                                                                                                                                                                                                       |
| РЕГУЛИРУЕМОСТЬ                        | не регулируется                                                                                                                                                                                         |
| ИНФОРМАЦИЯ                            | 9 x LENS SP-14°<br>INCL.DIMMABLE LED POWER SUPPLY 500mA-DC<br>INCL.BEAM LENS 47°<br>INCL.HONEYCOMB<br>INCL.1 x CABLE H07 RN-F 5 x 1mm <sup>2</sup> 0,5m<br>INCL.IP68 CONNECTOR 5P<br>ESG 10mm max.500kg |
| Электрические характеристики          |                                                                                                                                                                                                         |
| НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ                | 110-240V / 50-60Hz                                                                                                                                                                                      |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ           | I                                                                                                                                                                                                       |
| ВСТРОЕННЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ               | YES                                                                                                                                                                                                     |
| УПРАВЛЕНИЕ                            | диммированный по протоколу DALI                                                                                                                                                                         |
| КЛАСС ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГИИ             | E                                                                                                                                                                                                       |
| СЕРТИФИКАТЫ                           | CB, ENEC, EPD, RCM                                                                                                                                                                                      |
| Характеристики источника света        |                                                                                                                                                                                                         |
| LIGHTSOURCE NAME                      | LED                                                                                                                                                                                                     |
| ТИП ИСТОЧНИКА СВЕТА                   | LED cluster 12,6W / CRI>90 (R9: 64) / 4000K / 1732lm                                                                                                                                                    |
| ТМ-30 ЗНАЧЕНИЯ                        | Rf: 91 / Rg: 100                                                                                                                                                                                        |
| SDCM                                  | SDCM3                                                                                                                                                                                                   |
| ГРУППА РИСКА                          | RG2                                                                                                                                                                                                     |
| LM80                                  | L80 > 150000                                                                                                                                                                                            |
| BEAMANGLE                             | 47°                                                                                                                                                                                                     |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ ИСТОЧНИКА              | 1732lm // 12,6W // 137lm/W                                                                                                                                                                              |
| ХАРАКТЕРИСТИКИ СВЕТИЛЬНИКА            | 842lm // 14,5W // 58lm/W                                                                                                                                                                                |
| Обязательные комплектующие            |                                                                                                                                                                                                         |
| LOGIC 190 R BOX                       |                                                                                                                                                                                                         |
| Опции                                 |                                                                                                                                                                                                         |
| LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS    |                                                                                                                                                                                                         |

Полная инструкция по монтажу по ссылке : [30212\\_XXX5\\_HAND.pdf](#)

ВЫБЕРИТЕ КОМПЛЕКТУЮЩИЕ КОМПОНЕНТЫ

Грунтовый монтажные короба



**30210 0010** LOGIC 190 R BOX

☐

Размер монтажного отверстия (mm): 300 x 230


Водонепроницаемые соединительные детали



**21034 0150** IP68 Y-CONNECTOR 5P

☐

Другое



**30210 0020** LOGIC 190 ANTI VANDAL SCREWS 2 PCS

☐

Notes: