




SPY FOCUS MP 930 ADM DIM5

19875 9305 FW

DISPONIBLE EN
NEGRO 19875 9305 B
BLANCO COMPLETO 19875 9305 FW
BLANCO 19875 9305 W

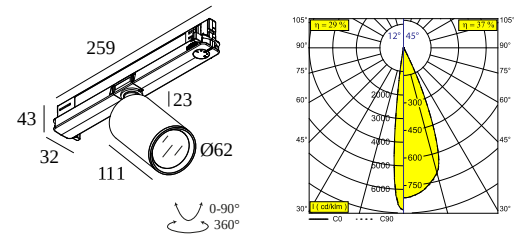

[Ver en el sitio web](#)



Información general	
UBICACIÓN	interior
INSTALACIÓN	Riel Montado en riel
PROTECCIÓN DE INGRESO	IP20
PESO (KG)	0.6
CAPACIDAD DE AJUSTE	0° to 90° giratorio, 355° orientable
INFORMACIÓN	ADJUSTABLE BEAM 12°-45° 3F MULTI ADAPTER INCL.LED POWER SUPPLY 500mA-DC

Información eléctrica	
ELÉCTRICO	220-240V / 50-60Hz
CLASE	II
FUENTE DE ALIMENTACIÓN	YES
TIPO DE ATENUACIÓN	con DALI
CLASIFICACIÓN ENERGÉTICA	D
CERTIFICADOS	CB, EAC, ENEC, RCM

Información de la fuente de luz	
LIGHTSOURCE NAME	LED
FUENTE DE LUZ	LED array 17,2W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 2101lm
TM-30-15 VALUES	rf: 90 / Rg: 99
SDCM	SDCM1
GRUPO DE RIESGO	RG1
LM80	L90B10 > 50000
BEAMANGLE	12°-45°
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (FUENTE DE LUZ)	2101lm // 17,2W // 123lm/W
INFORMACIÓN TÉCNICA LED (LUMINARIA)	735lm // 19,8W // 37lm/W

Requisitos	
TRACK 3F DIM	

Para obtener instrucciones de instalación detalladas, consulte el manual : [19875_XXX5_HAND.pdf](#)

SPY FOCUS MP 930 ADM DIM5

19875 9305 FW

TRACKS COMPATIBLES

TRACK 3F DIM H			Colores disponibles	
200 14 410	TRACK 3F DIM H 1m	1000 m 1.6 kg	 	
200 14 420	TRACK 3F DIM H 2m	2000 m 3.2 kg	 	
200 14 430	TRACK 3F DIM H 3m	3000 m 4.8 kg	 	
TRACK 3F DIM IN			Colores disponibles	
200 13 410	TRACK 3F DIM IN 1m	1000 m 1.2 kg	 	
200 13 420	TRACK 3F DIM IN 2m	2000 m 2.4 kg	 	
200 13 430	TRACK 3F DIM IN 3m	3000 m 3.5 kg	 	
TRACK 3F DIM ON			Colores disponibles	
200 12 410	TRACK 3F DIM ON 1m	1000 m 1.1 kg	  	
200 12 420	TRACK 3F DIM ON 2m	2000 m 2.1 kg	  	
200 12 430	TRACK 3F DIM ON 3m	3000 m 3.1 kg	  	

Notes: