

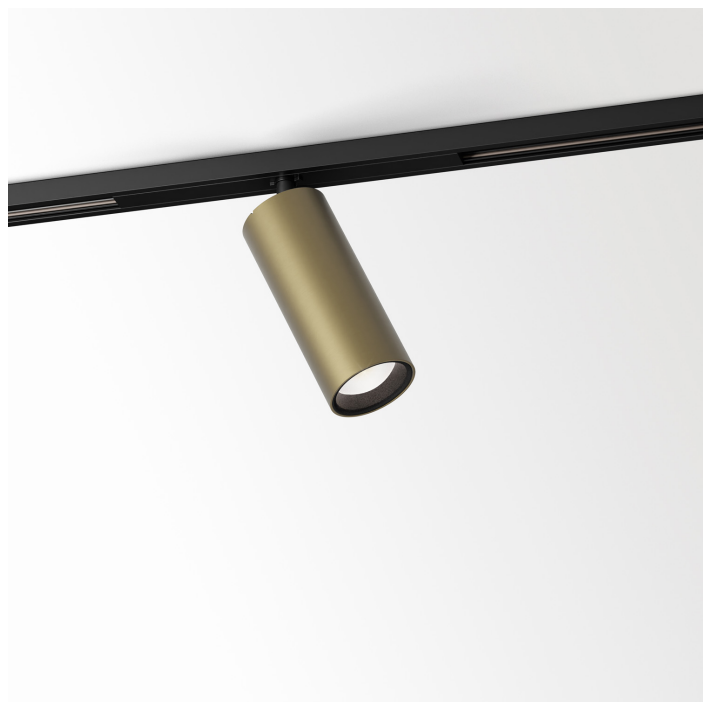




## SL19 - SPY 39 FOCUS 930 MDL

27036 9300 GC

BESCHIKBAAR IN  
**ZWART** 27036 9300 B  
**FLEMISH BRONZE** 27036 9300 FBR  
**FLEMISH GOLD** 27036 9300 FG  
**GOUD KLEUR** 27036 9300 GC  
**WIT** 27036 9300 W



Bekijk op website



### Algemene info

|                               |                                                    |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|
| <b>LOCATIE</b>                | binnen                                             |
| <b>INSTALLATIE</b>            | Laagspanningssystemen Laagspanningssysteem montage |
| <b>STOF EN WATERDICHTHEID</b> | IP20                                               |
| <b>GEWICHT (KG)</b>           | 0.3                                                |
| <b>RICHTBAARHEID</b>          | 0° tot 85° zwenkbaar, 355° roteerbaar              |
| <b>INFO</b>                   | ADJUSTABLE BEAM 15°-45°                            |

### Elektrische info

|                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| <b>INGANGSSPANNING</b> | 48V-DC                          |
| <b>KLASSE</b>          | III                             |
| <b>DIM TYPE</b>        | MDL = 1-10V of DALI of drukknop |
| <b>ENERGIE KLASSE</b>  | E                               |
| <b>CERTIFICATEN</b>    | CB, ENEC                        |

### Info lichtbron

|                                 |                                                   |
|---------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>LIGHTSOURCE NAME</b>         | LED                                               |
| <b>LICHTBRON</b>                | LED array 8,6W / CRI>90 (R9: 52) / 3000K / 1018lm |
| <b>TM-30-15 WAARDEN</b>         | rf: 90 / Rg: 99                                   |
| <b>SDCM</b>                     | SDCM1                                             |
| <b>RISK-GROEP</b>               | RG1                                               |
| <b>LM80</b>                     | L90B10 > 50000                                    |
| <b>BEAMANGLE</b>                | 15°-45°                                           |
| <b>LED TECHNIEK (LICHTBRON)</b> | 1018lm // 8,6W // 118lm/W                         |
| <b>LED TECHNIEK (TOESTEL)</b>   | 303lm // 9,9W // 31lm/W                           |

### Benodigdheden

LED POWER SUPPLY 48V-DC

### Opties

DIMMABLE MODULATOR

Voor gedetailleerde montage gegevens, consulteer de handleiding : [27036\\_XXX0\\_HAND.pdf](#)

### VERVOLLEDIG UW SPECIFICATIE

#### SMART 48

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 90 011** SMART 48 MODULATOR DIM9

19

Dimtype: 1-10V of DALI of drukknop



**300 90 012** SMART 48 MODULATOR WD

19

Dimtype: WDL = draadloos

#### LED voedingen

#### # armaturen



# armaturen geeft aan hoeveel toestellen op de voeding kunnen worden aangesloten (min -> max). De waarden vóór en na de '|' komen respectievelijk overeen met de minimale en maximale aanstroom. Waarden tussen haakjes zijn van toepassing op 110V.

Min. stroom | Max. stroom



**300 89 48 100** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W DIN

10

Dimtype: niet dimbaar



**300 89 48 240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 240W DIN

24

Dimtype: niet dimbaar



**21012 0230** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 100W

10

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40



**21012 0240** LED POWER SUPPLY 48V-DC / 200W

20

Dimtype: niet dimbaar

Uitsparingsmaat (mm): 40

COMPATIBELE DRAAGSTRUCTUREN

SHIFTLINE 19 profile

Beschikbare kleuren



**27011 0060** SL19 - PROFILE 3m



Notes: